


スライディング系（引違い・二重サッシ・片引き・上げ下げ）


■ 標準 □ オプション

15 隠蔽式開口制限ストッパー

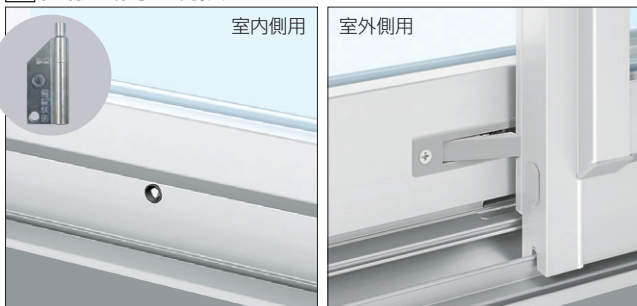

材質：ZDC-2
ストッパーの操作は専用の鍵で室内側からできます。
開口を110mmに制限することができます。

18 換気かまち



材質：AL
換気口の開閉は、簡単なスライド操作で行ないます。
(遮音性はT-2以下となります)

19 換気小窓




材質：AL
障子を施錠した状態でも上部の小窓から換気ができます。

20 指挟み防止ストッパー



材質：PA6
サッシを開けた際に引き残し部分を確保します。

21 結露水誘導部品 (たて枠用)

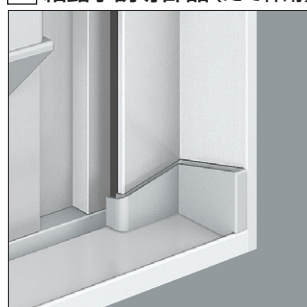


材質：PA6
たて枠に発生した結露水を下枠内へ誘導します。

22 樹脂アングルカバー



材質：PVC-U
室内外の温度差による結露の発生を抑えて、内装材の汚れや腐食などの影響を緩和します(アングル無枠)。

23 ステンレス下枠

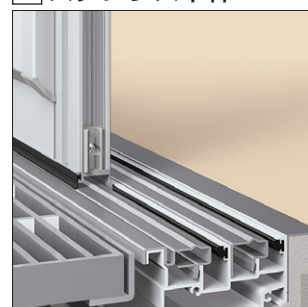

材質：SUS304
耐久性に優れており、土足や車いすなど通行する場所に適しています。
(階段式下枠・ノンレール下枠)

24 グレーチング



材質：SUS304
傷に強く雨仕舞いのよい、ステンレス製のグレーチングです。
(デッキ納まり・側溝納まり)