


別添資料（C A S 構造説明図記載例）

CAS - 1279 構造説明図記載例


標準構造説明図

- ・常時閉鎖
- ・片開き




※DW×DH ≤ 3 m²
※避難経路の場合、DW1250以下、DH2400以下とする。

- ・常時閉鎖
- ・親子開き



※DW×DH ≤ 3 m²
※避難経路の場合、DW1250以下、DH2400以下とする。

- ・常時閉鎖
- ・両開き



※DW×DH ≤ 3 m²
※避難経路の場合、DW1250以下、DH2400以下とする。


吊金具	丁番又は持出吊型PH、FH			吊金具	丁番又は持出吊型PH、FH			吊金具	丁番又は持出吊型PH、FH		
開口幅(W)	750 ～ 1400	開口高さ(H)	1800 ～ 3750	開口幅(W)	1100 ～ 2800	開口高さ(H)	1800 ～ 3750	開口幅(W)	1100 ～ 2800	開口高さ(H)	1800 ～ 3750
戸枠幅(WW)	830以上	戸枠高さ(HH)	1840以上	戸枠幅(WW)	1180以上	戸枠高さ(HH)	1840以上	戸枠幅(WW)	1180以上	戸枠高さ(HH)	1840以上
扉幅(DW)	771 ～ 1423	扉高さ(DH)	1802 ～ 3752	扉幅(DW1)	758 ～ 1409	扉高さ(DH)	1802 ～ 3752	扉幅(DW)	556 ～ 1409	扉高さ(DH)	1802 ～ 3752
				扉幅(DW2)	307 ～ 1409						
扉厚(DT)	40以上	上枠見付(a)	25 ～ 1100	扉厚(DT)	40以上	上枠見付(a)	25 ～ 1100	扉厚(DT)	40以上	上枠見付(a)	25 ～ 1100
枠見込み(w)	80以上	たて枠見付(b)	25 ～ 1100	枠見込み(w)	80以上	たて枠見付(b)	25 ～ 1100	枠見込み(w)	80以上	たて枠見付(b)	25 ～ 1100

※有効開口だけでなく各寸法を厳守する。

＜図番規定＞ CAS - 1279 CAS-1279  改訂履歴: (A ~) 通し番号: (01 ~)	主構成材料	材 質		商品名	CAS-1279-SD-1,2 SU-1,2	
	及び 副構成材料	スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	常時閉鎖	
	枠、扉等	溶融亜鉛めっき鋼板:1.6mm以上	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 01	
	アンカー、補強板等	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	会 社 名		

標準構造説明図


・随時閉鎖
片開き



※避難経路の場合、DW1250以下、DH2400以下とする。

吊金具	中心吊型AH、FH		
開口幅(W)	750 ～ 1400	開口高さ(H)	2000 ～ 5003
戸枠幅(WW)	848 ～ 1569	戸枠高さ(HH)	2040以上
扉幅(DW)	815 ～ 1496	扉高さ(DH)	2000 ～ 5003
扉厚(DT)	40以上	上枠見付(a)	25 ～ 1100
枠見込み(w)	80以上	たて枠見付(b)	25 ～ 1100


・随時閉鎖
・親子開き

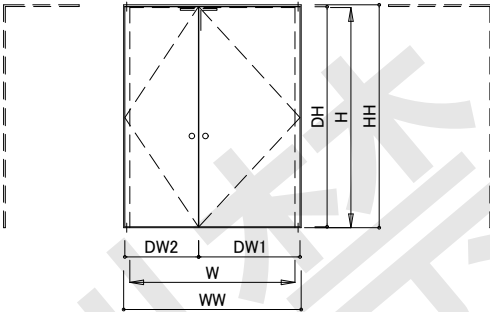

※避難経路の場合、DW1250以下、DH2400以下とする。

吊金具	中心吊型AH、FH		
開口幅(W)	1100 ～ 2800	開口高さ(H)	2000 ～ 5003
戸枠幅(WW)	1246 ～ 3048	戸枠高さ(HH)	2040以上
扉幅(DW1)	820 ～ 1483	扉高さ(DH)	2000 ～ 5003
扉幅(DW2)	367 ～ 1483		
扉厚(DT)	55以上	上枠見付(a)	25 ～ 1100
枠見込み(w)	100以上	たて枠見付(b)	25 ～ 1100

・随時閉鎖
・両開き

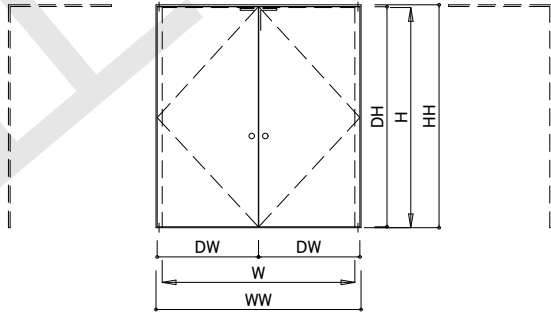


※避難経路の場合、DW1250以下、DH2400以下とする。

吊金具	中心吊型AH、FH		
開口幅(W)	1100 ～ 2800	開口高さ(H)	2000 ～ 5003
戸枠幅(WW)	1246 ～ 3048	戸枠高さ(HH)	2040以上
扉幅(DW)	620 ～ 1483	扉高さ(DH)	2000 ～ 5003
扉厚(DT)	55以上	上枠見付(a)	25 ～ 1100
枠見込み(w)	100以上	たて枠見付(b)	25 ～ 1100

※有効開口だけでなく各寸法を厳守する。


＜図番規定＞ CAS - 1279



主構成材料 及び 副構成材料	材 質		商 品 名	CAS-1279- SD-3,4 SU-3,4
	スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	随時閉鎖
枠、扉等	溶融亜鉛めっき鋼板:1.6mm以上	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 02
アンカー、補強板等	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	会 社 名	

標準構造説明図


- ・随時閉鎖
- ・片開き（避難用口付き）

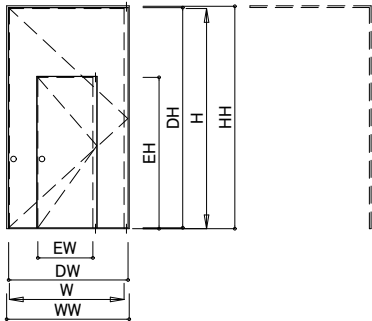

※避難経路の場合、DW1250以下、DH2400以下とする。

吊金具	中心吊型AH、FH		
開口幅(W)	950 ～ 1450	開口高さ(H)	2000 ～ 5003
戸枠幅(WW)	1005 ～ 3169	戸枠高さ(HH)	2040以上
扉幅(DW)	1027 ～ 1496	扉高さ(DH)	2000 ～ 5003
扉厚(DT)	55以上	上枠見付(a)	25 ～ 1100
枠見込み(w)	100以上	たて枠見付(b)	25 ～ 1100
避難用子扉の開口幅(EW)	750 ～ 1250	避難用子扉の開口高さ(EH)	1800 ～ 2400


- ・随時閉鎖
- ・親子開き（避難口付き）

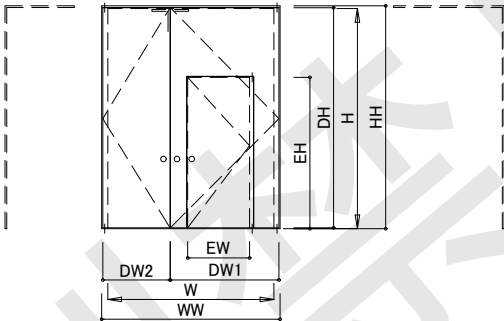

※避難経路の場合、DW1250以下、DH2400以下とする。

吊金具	中心吊型AH、FH		
開口幅(W)	1300 ～ 2850	開口高さ(H)	2000 ～ 5003
戸枠幅(WW)	1446 ～ 5185	戸枠高さ(HH)	2040以上
扉幅(DW1)	1000 ～ 1483	扉高さ(DH)	2000 ～ 5003
扉幅(DW2)	367 ～ 1483		
扉厚(DT)	55以上	上枠見付(a)	25 ～ 1100
枠見込み(w)	100以上	たて枠見付(b)	25 ～ 1100
避難用子扉の開口幅(EW)	750 ～ 1250	避難用子扉の開口高さ(EH)	1800 ～ 2400

- ・随時閉鎖
- ・両開き（避難口付き）

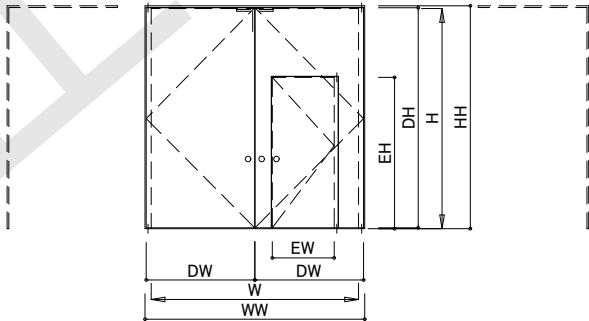

※避難経路の場合、DW1250以下、DH2400以下とする。


吊金具	中心吊型AH、FH		
開口幅(W)	1300 ～ 2850	開口高さ(H)	2000 ～ 5003
戸枠幅(WW)	1446 ～ 5185	戸枠高さ(HH)	2040以上
扉幅(DW)	1000 ～ 1483	扉高さ(DH)	2000 ～ 5003
扉厚(DT)	55以上	上枠見付(a)	25 ～ 1100
枠見込み(w)	100以上	たて枠見付(b)	25 ～ 1100
避難用子扉の開口幅(EW)	750 ～ 1250	避難用子扉の開口高さ(EH)	1800 ～ 2400

＜図番規定＞ CAS - 1279




CAS-1279 -   改訂履歴: (A ~)
通し番号: (01 ~)

主構成材料 及び 副構成材料	材 質		商 品 名	CAS-1279- SD-5,6 SU-5,6
	スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	随時閉鎖（避難口付き）
枠、扉等	溶融亜鉛めっき鋼板:1.6mm以上	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 03
アンカー、補強板等	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	会 社 名	

標準構造説明図

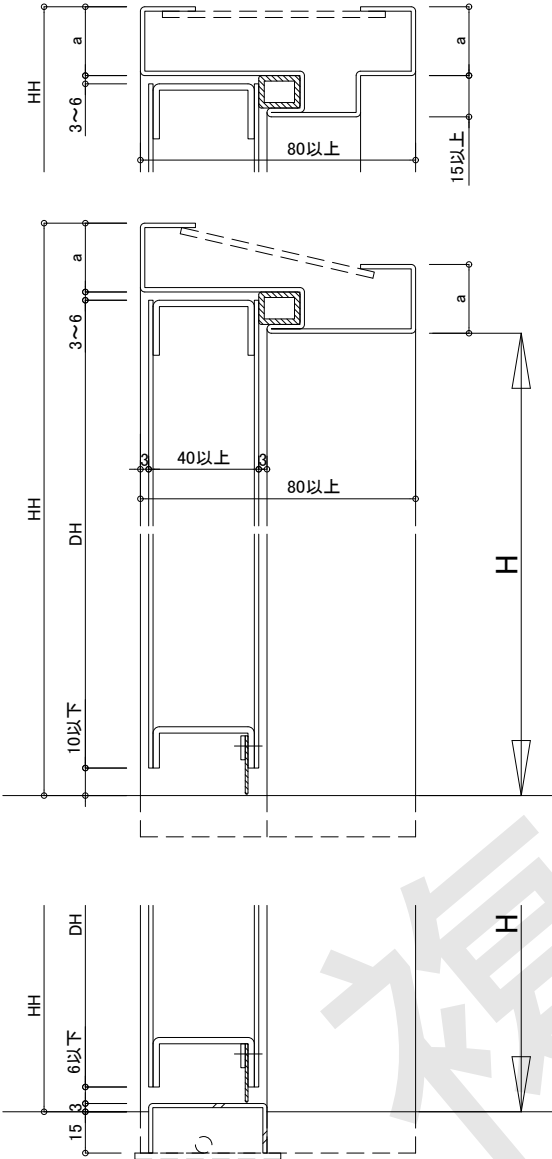

下枠(くつずり付)

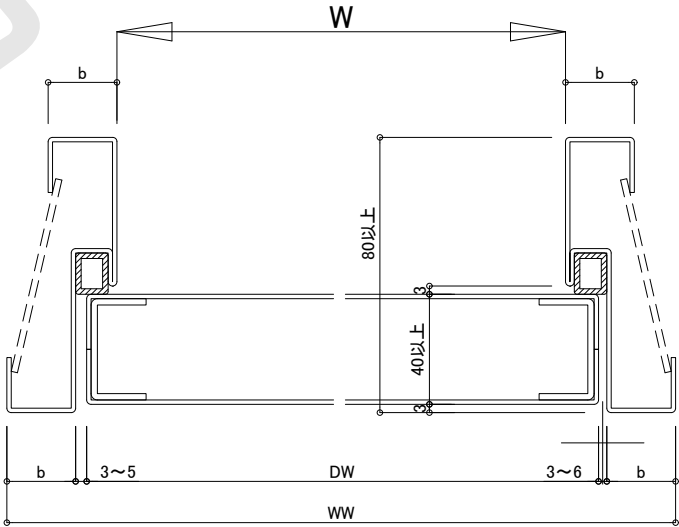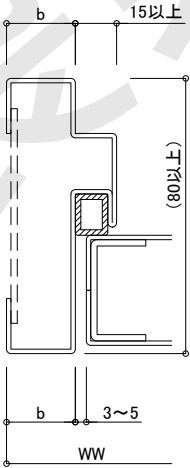

〈図番規定〉 CAS - 1279

CAS-1279 - □ □ 改訂履歴: (A ~)
— 通し番号: (01 ~)

主構成材料及び副構成材料

枠、扉 等

くつずり

気密材

材 質

溶融亜鉛めっき鋼板: 1.6mm以上

ステンレス鋼板: 1.5mm以上

EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム

商 品 名

CAS-1279-SD1

図面名称

常時閉鎖 片開き(スチール)


図 番

CAS1279 - 04





会 社 名

作成:
2020.06.01

標準構造説明図

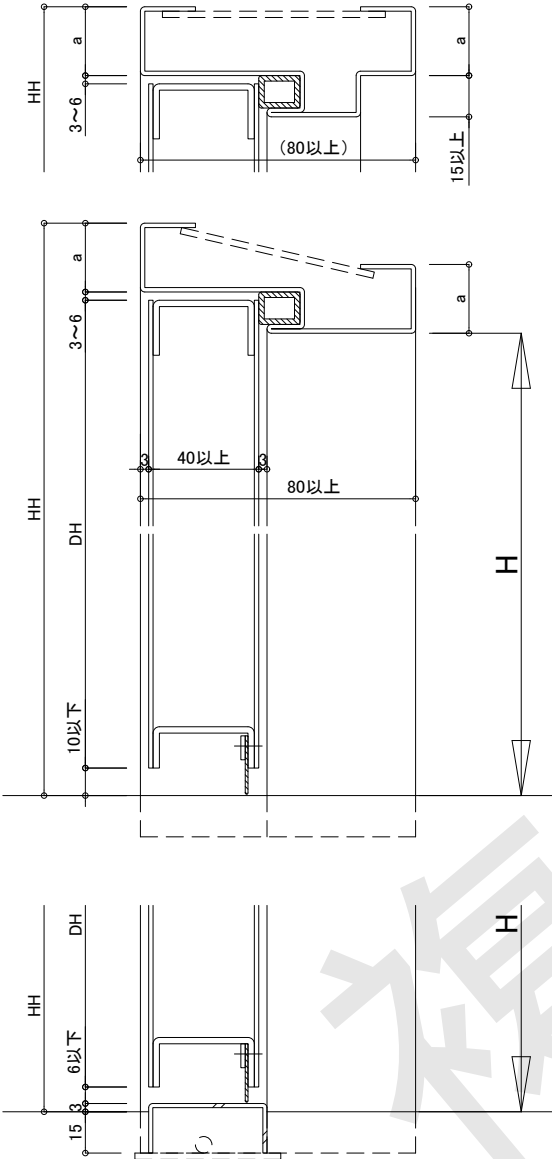

下枠(くつすり付)

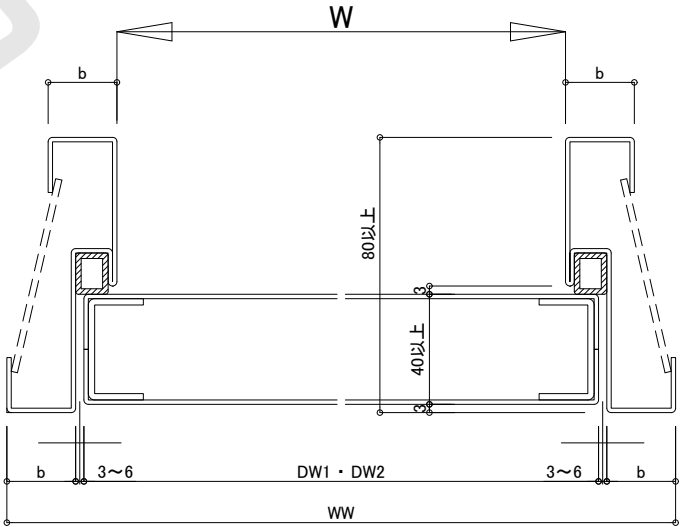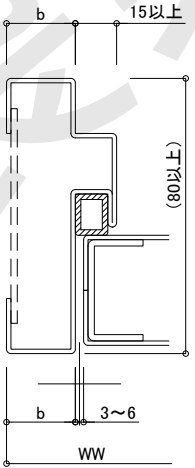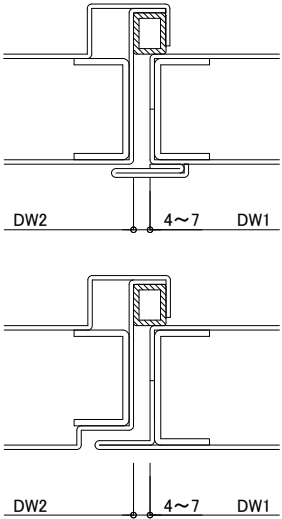

〈図番規定〉 CAS - 1279

CAS-1279 - □ □ 改訂履歴: (A ~)
— 通し番号: (01 ~)

主構成材料及び副構成材料

枠、扉 等

くつすり

気密材

材 質

溶融亜鉛めつき鋼板: 1.6mm以上

ステンレス鋼板: 1.5mm以上

EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム

商 品 名

CAS-1279-SD2

図面名称






常時閉鎖 親子開き(スチール)

図 番

CAS1279 - 05


会 社 名

標準構造説明図

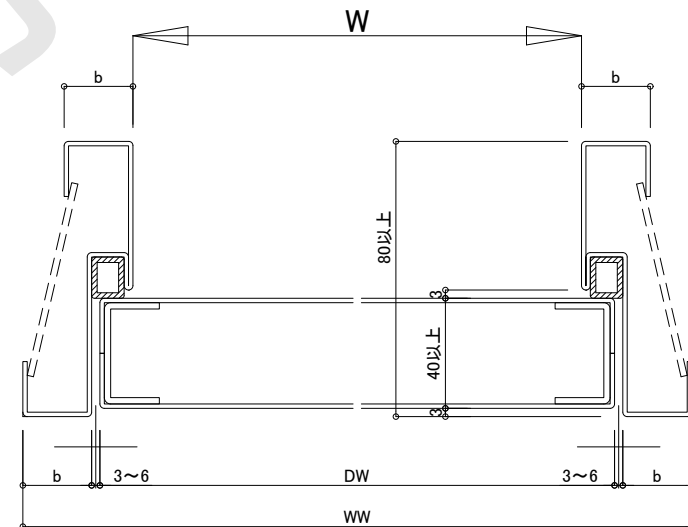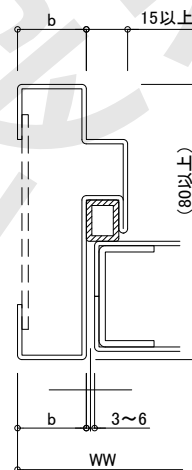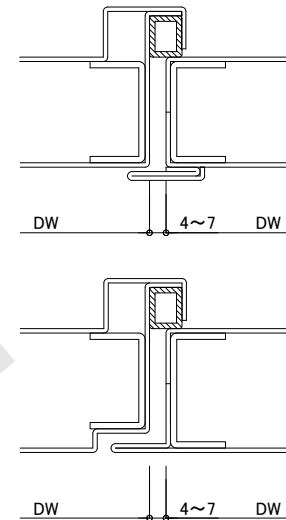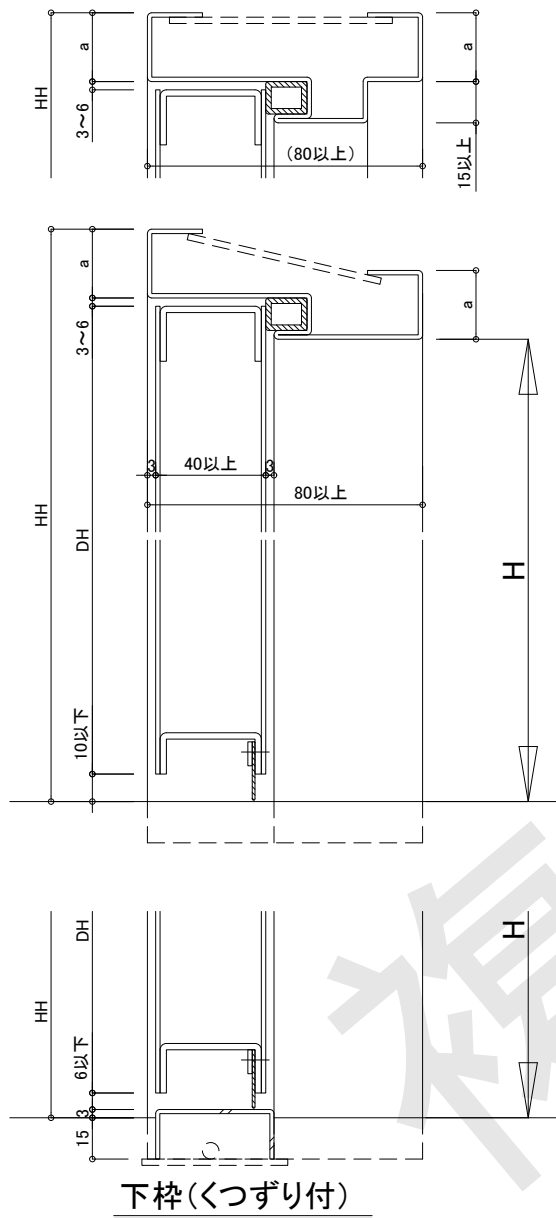

＜図番規定＞ CAS - 1279	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SD2	
	枠、扉 等	熔融亜鉛めつき鋼板:1.6mm以上	図面名称	常時閉鎖 両開き(スチール)	
	くつずり	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 06	
	気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコーンゴム	会 社 名		

標準構造説明図




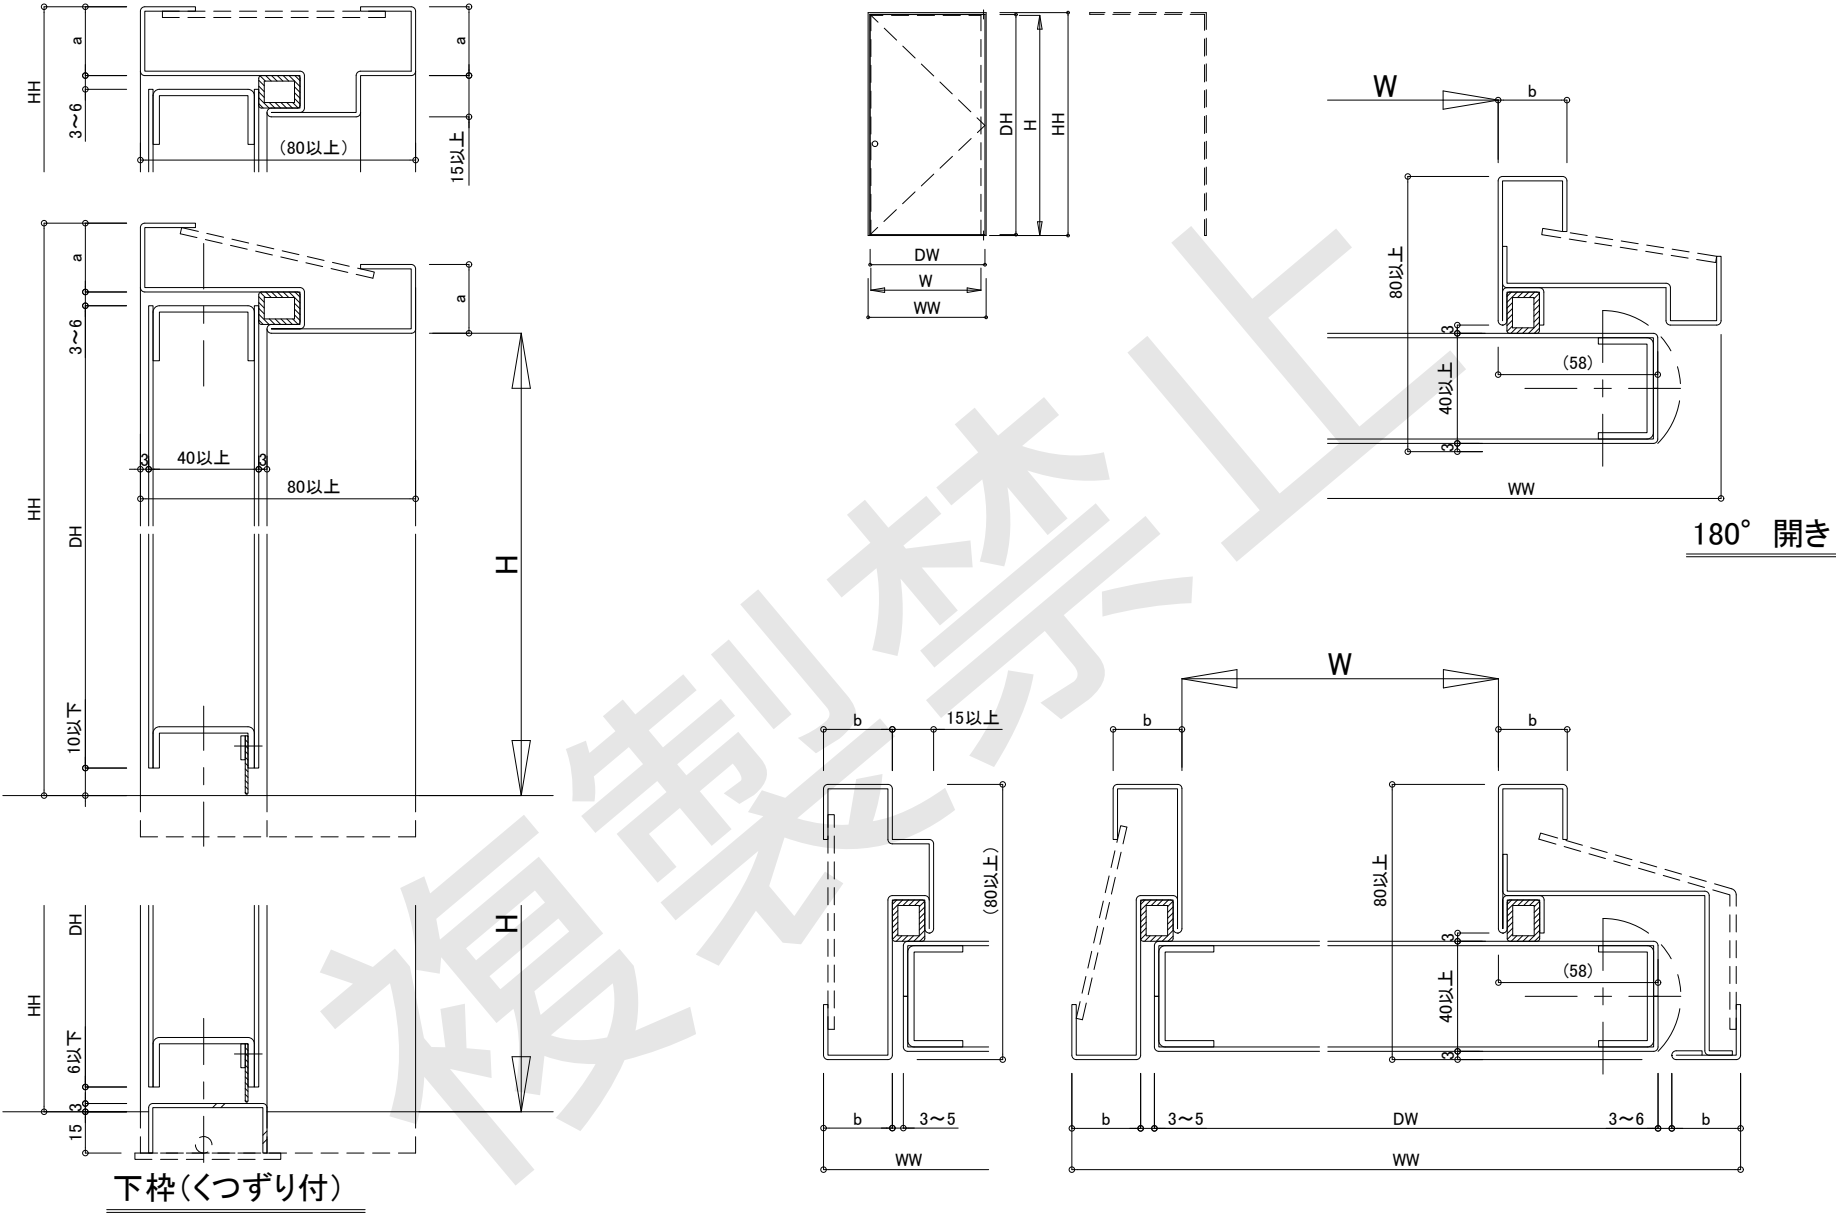


〈図番規定〉 CAS - 1279

CAS-1279  改訂履歴: (A ~)
通し番号: (01 ~)

主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SD-3
枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板: 1.6mm以上	図面名称	随時閉鎖 片開き(スチール)
くつずり	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 07
気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム	会 社 名	

標準構造説明図

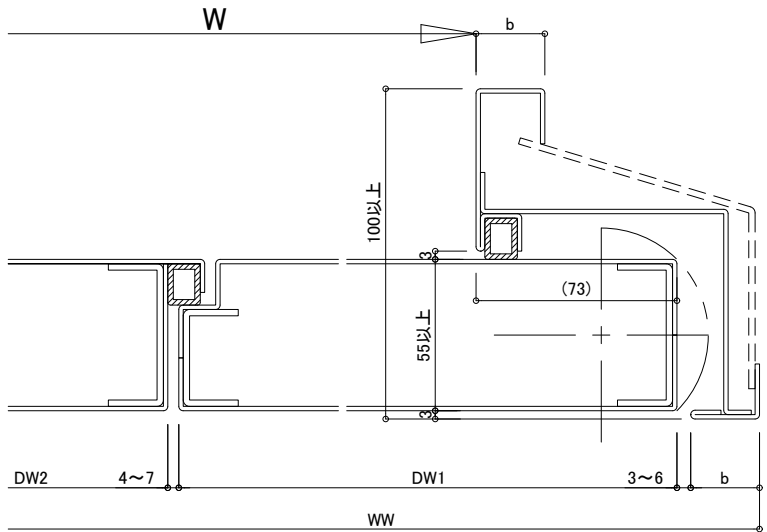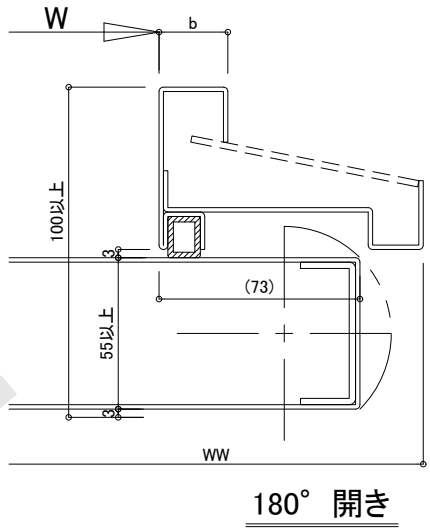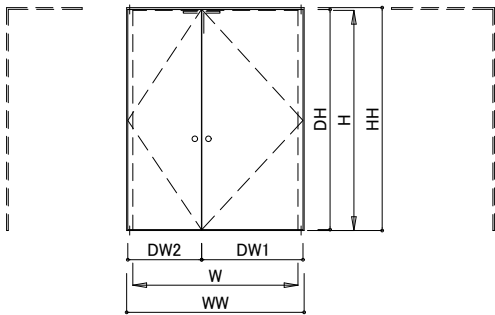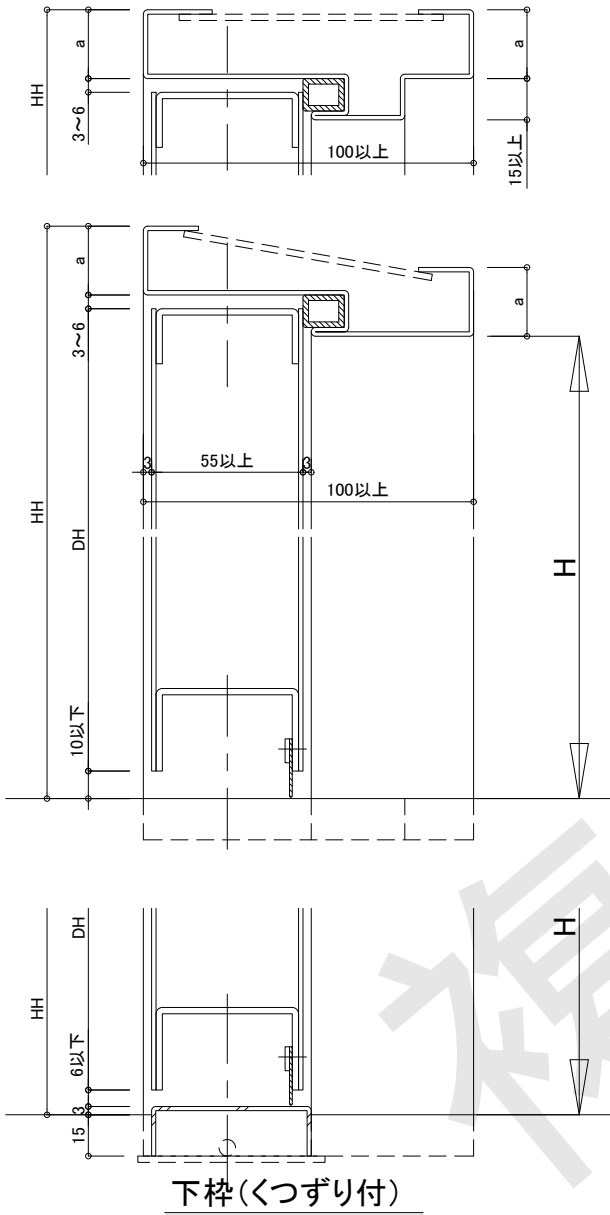


〈図番規定〉 CAS - 1279

CAS-1279 - □ □ 改訂履歴: (A ~)
通し番号: (01 ~)

主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SD-4
枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板: 1.6mm以上	図面名称	随時閉鎖 親子開き(スチール)
くつずり	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 08
気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム	会 社 名	

標準構造説明図

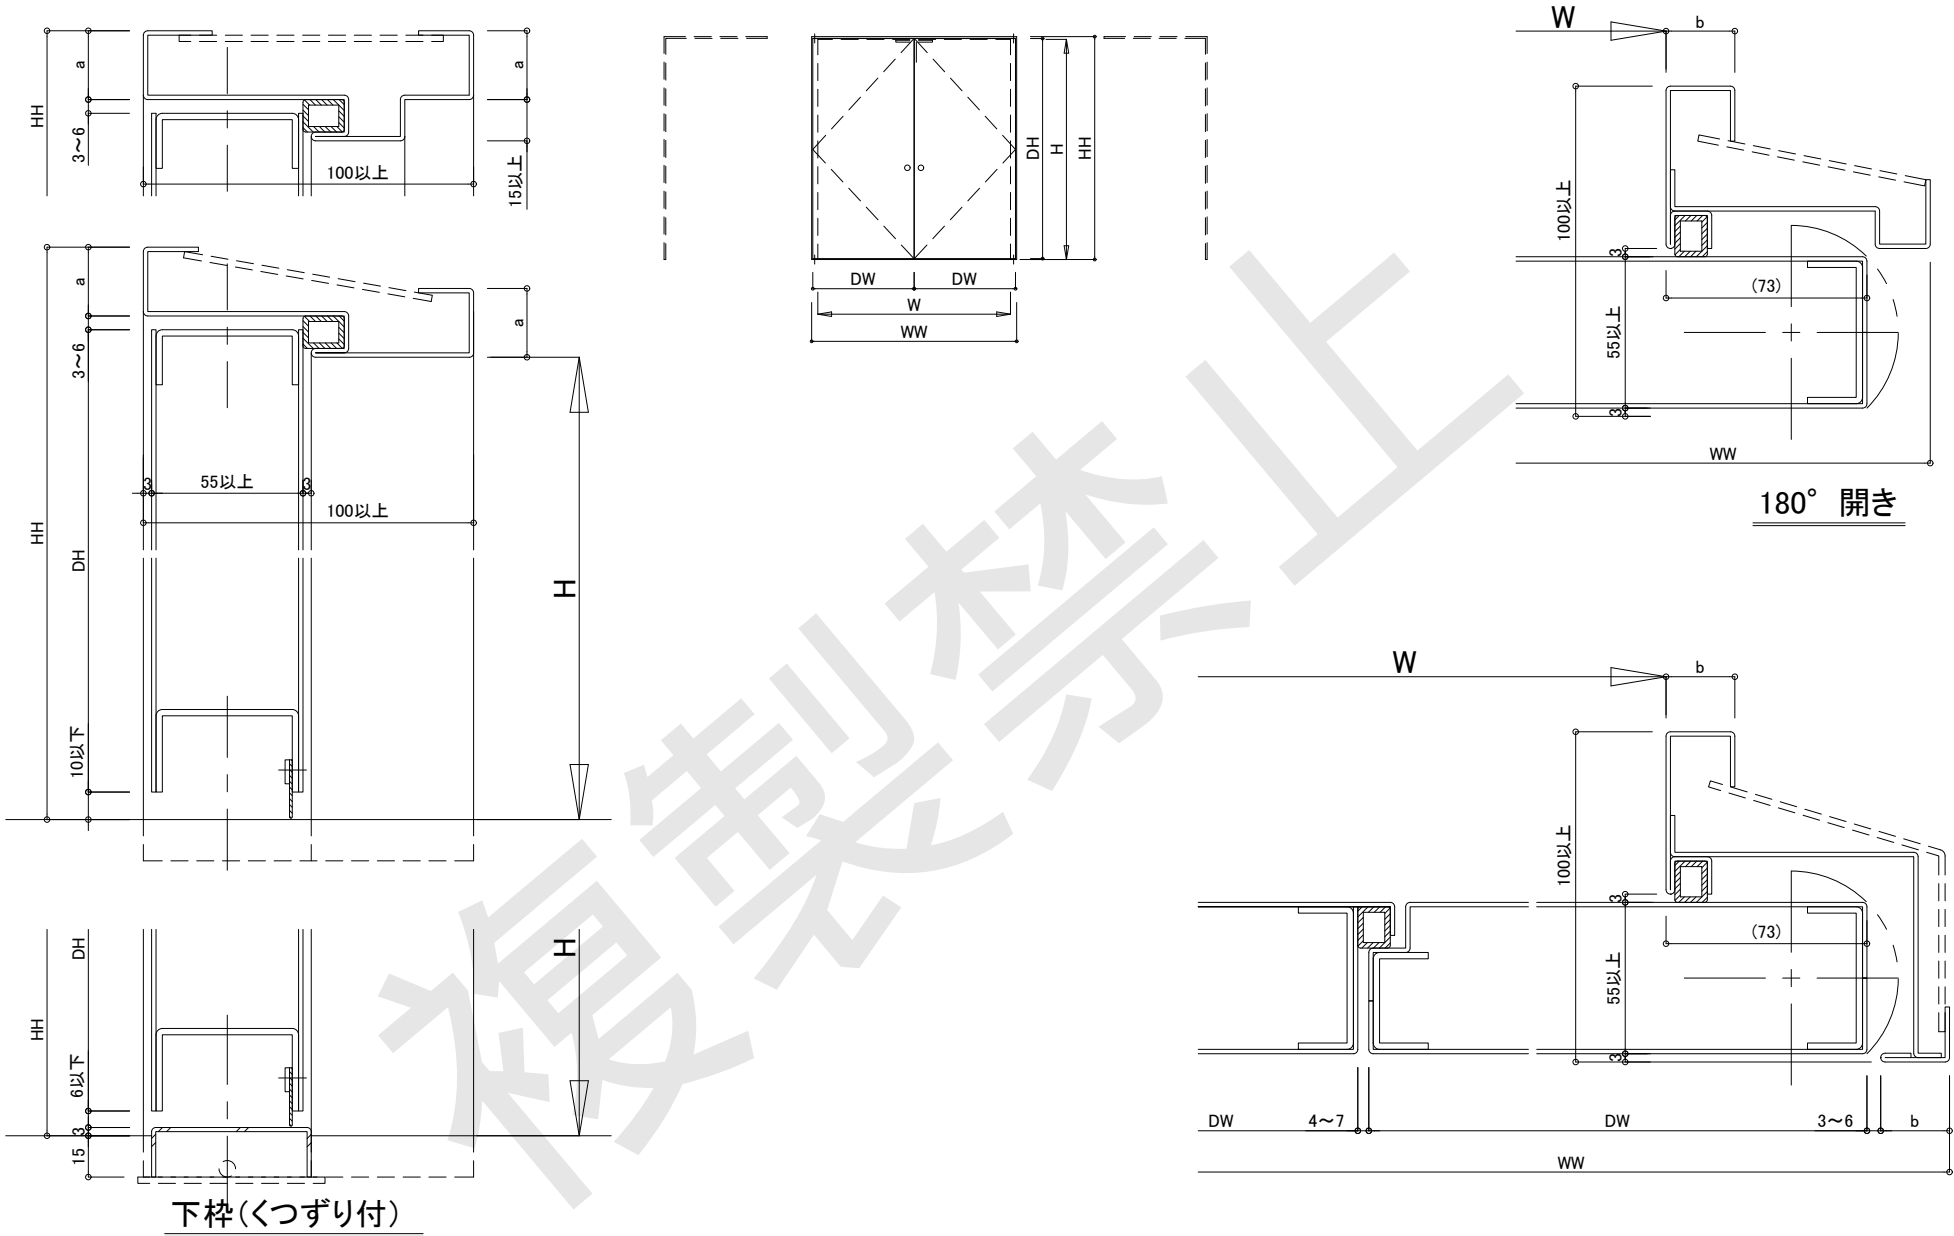


〈図番規定〉 CAS - 1279

CAS-1279 - □ □ □
改訂履歴: (A ~)
通し番号: (01 ~)



主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SD-4
枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板: 1.6mm以上	図面名称	随時閉鎖 両開き(スチール)
くつずり	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 09
気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム	会 社 名	

標準構造説明図


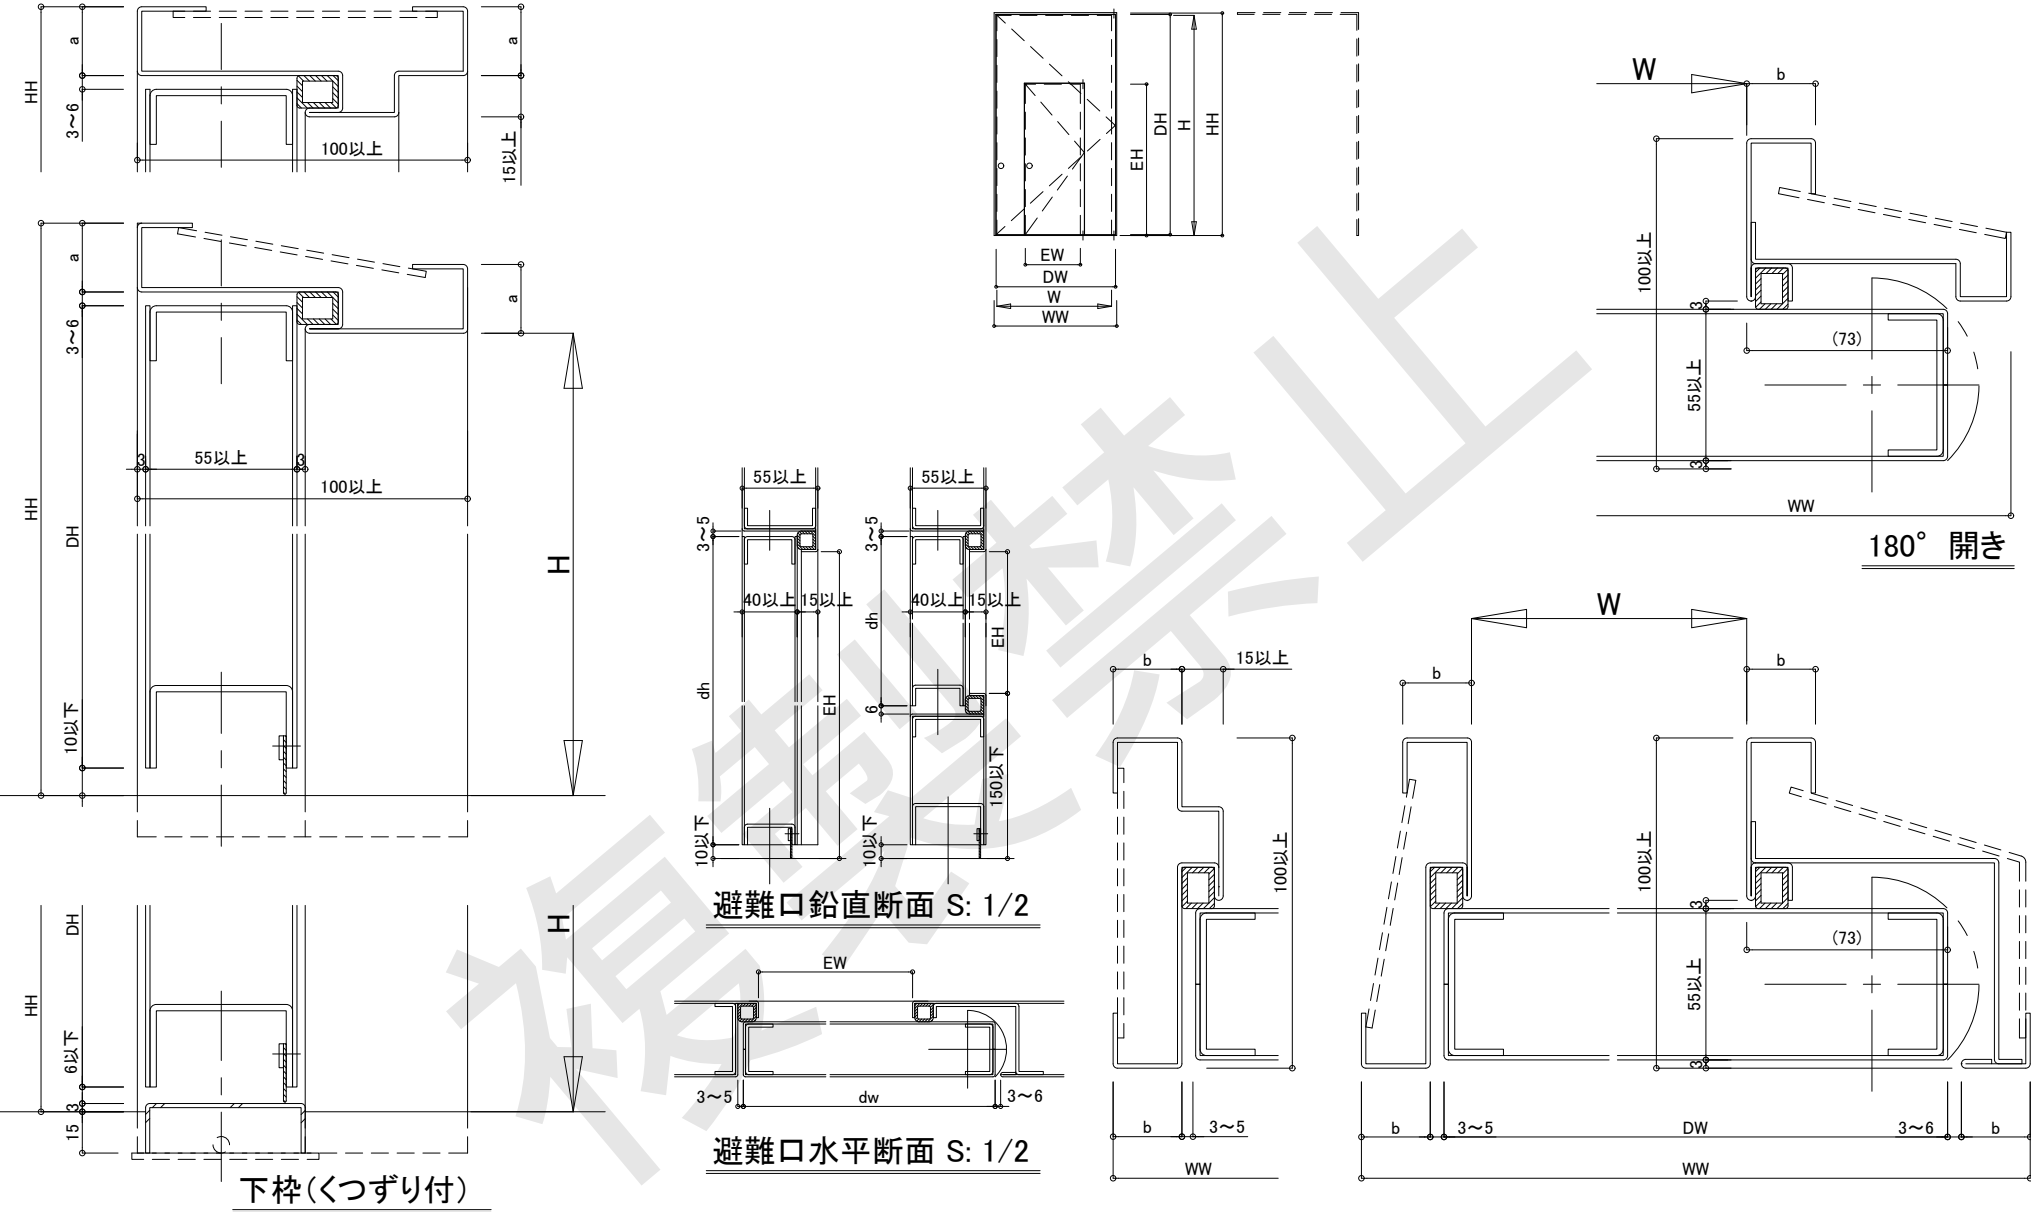


＜図番規定＞ CAS - 1279 CAS-1279 - ☐ ☐ 改訂履歴: (A ~) 通し番号: (01 ~)	主構成材料及び副構成材料	材 質	商品名	CAS-1279-SD-5
	枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板: 1.6mm以上	図面名称	随時閉鎖 片開き 避難口付き(スチール)
	くつずり	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 10
	気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム	会社名	


標準構造説明図

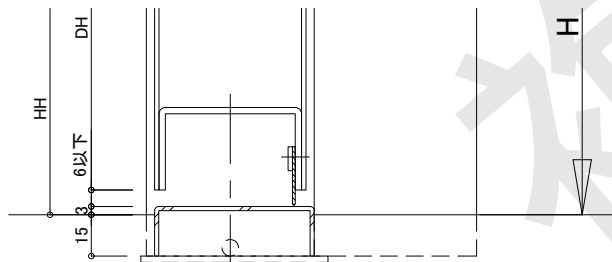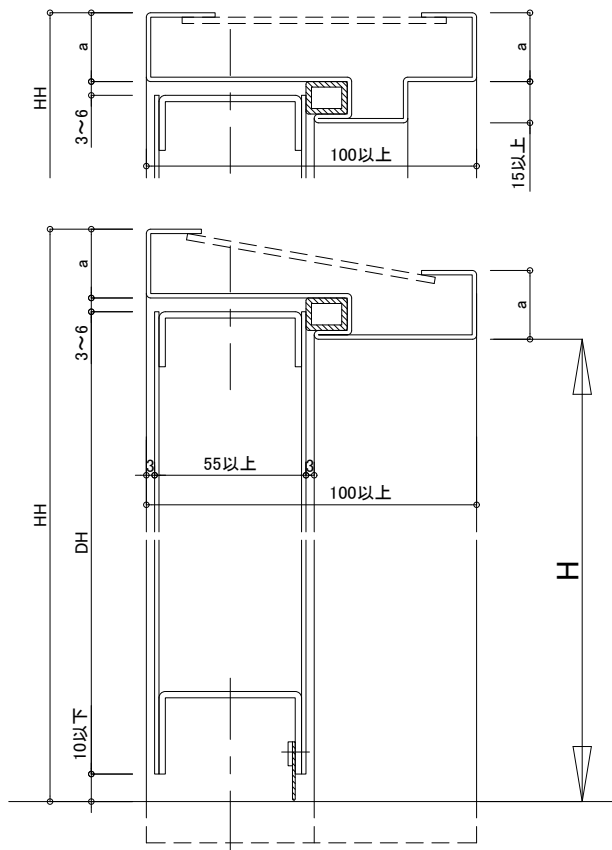


下枠(くつずり付)

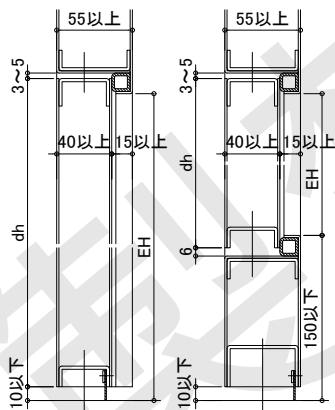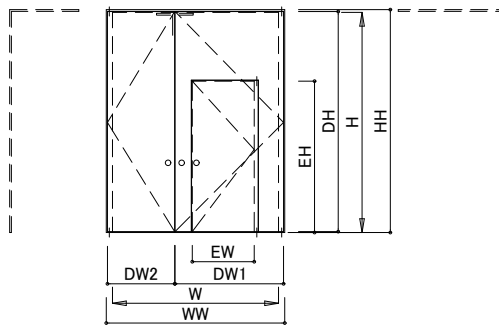


避難口鉛直断面 S: 1/2

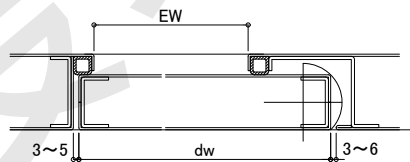

避難口水平断面 S: 1/2



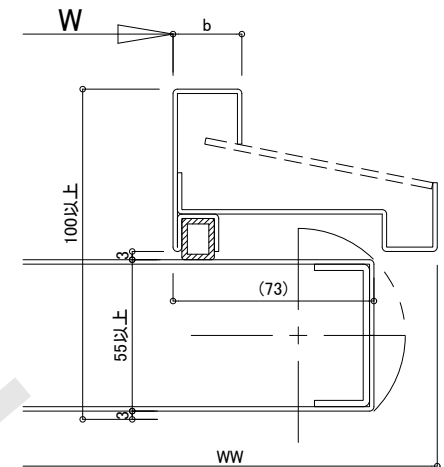


180° 開き

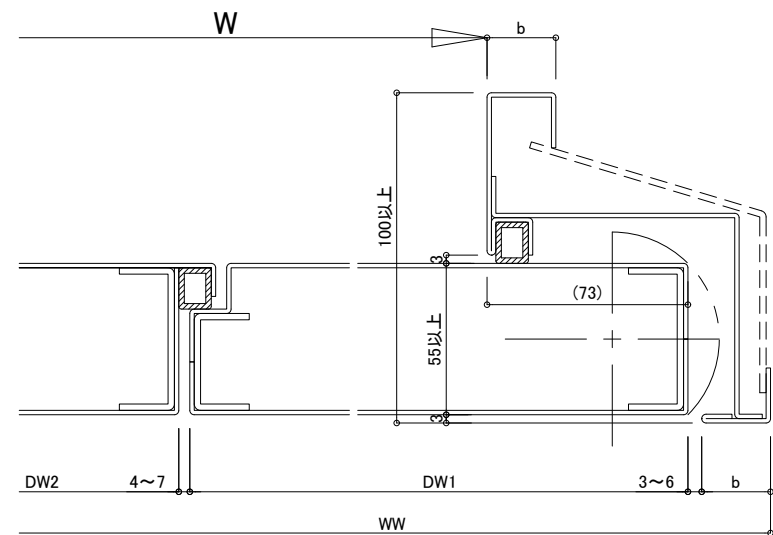


＜図番規定＞ CAS - 1279 CAS-1279 — □ □ □ 改訂履歴: (A ~) 通し番号: (01 ~)	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SD-6	
	枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板:1.6mm以上	図面名称	随時閉鎖 親子開き 避難口付き(スチール)	
	くつずり	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 11	
	気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコーンゴム	会 社 名		


標準構造説明図

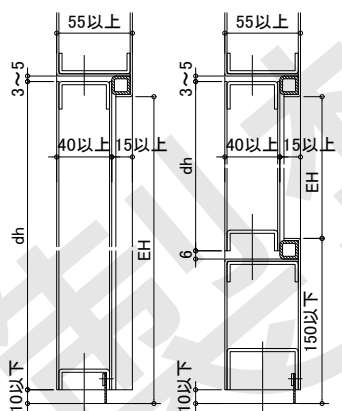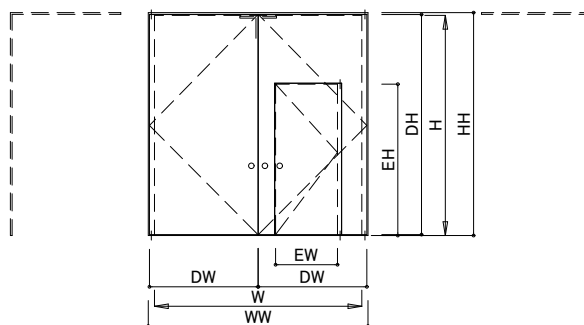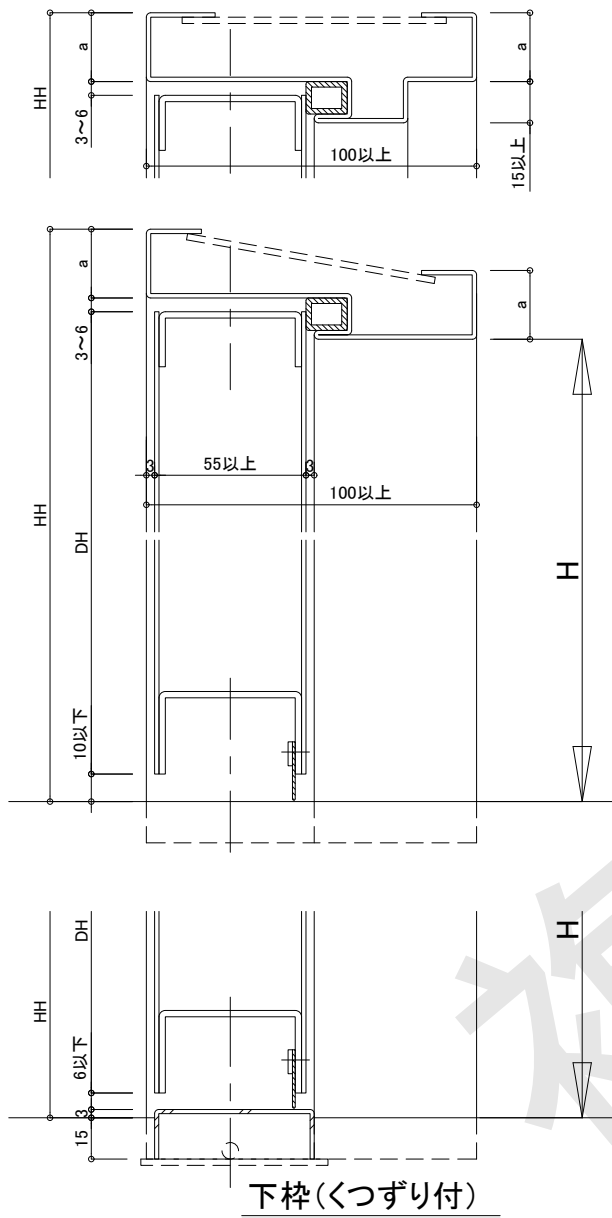


避難口鉛直断面 S: 1/2

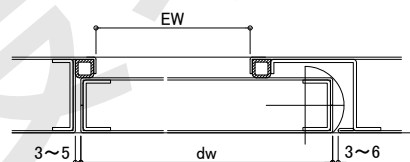

避難口水平断面 S: 1/2




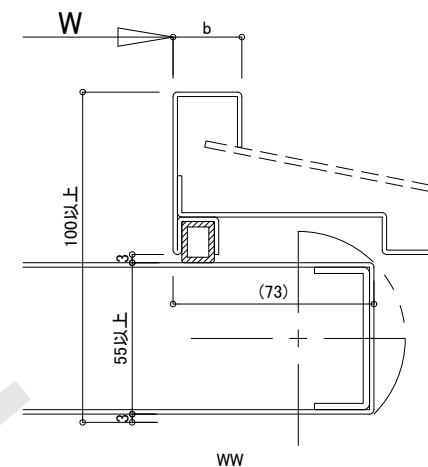


180° 開き

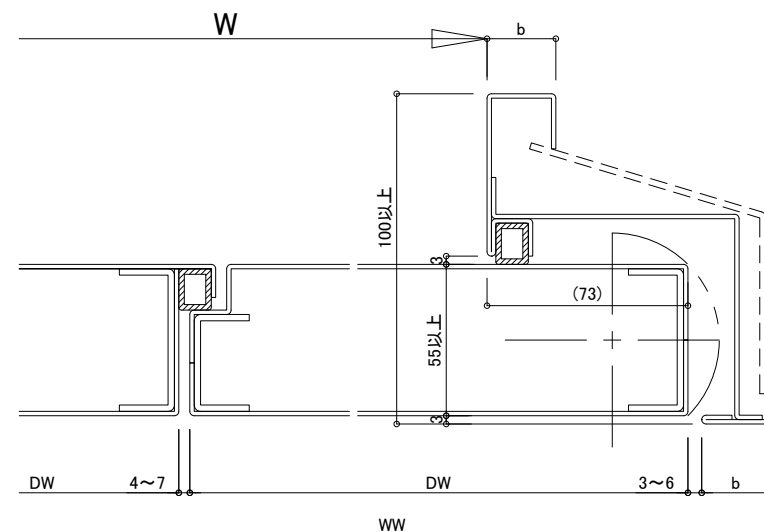

＜図番規定＞ CAS - 1279 CAS-1279 改訂履歴: (A ~) 通し番号: (01 ~)	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SD-6	
	枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板: 1.6mm以上	図面名称	随時閉鎖 両開き 避難口付き(スチール)	
	くつずり	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 12	
	気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム	会 社 名		

標準構造説明図


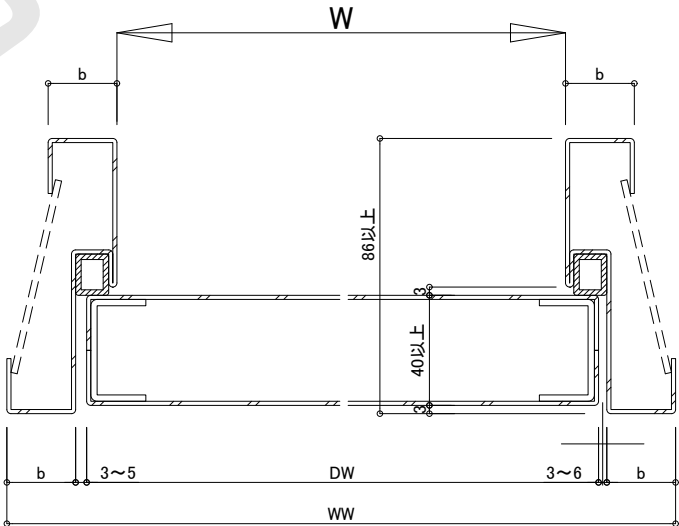
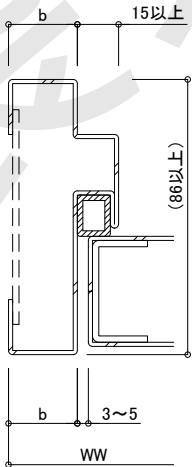

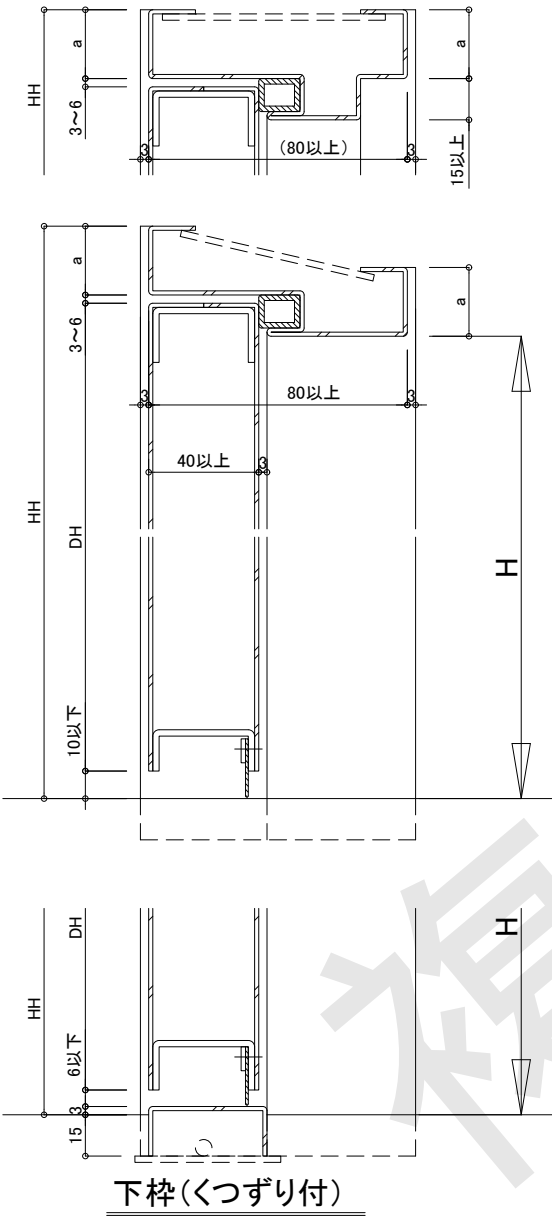


〈図番規定〉 CAS - 1279

CAS-1279 - □ □ 改訂履歴: (A ~)
— 通し番号: (01 ~)

主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SU-1
枠、扉 等	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図面名称	常時閉鎖 片開き(ステンレス)
くつずり	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 13
気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム	会 社 名	

標準構造説明図

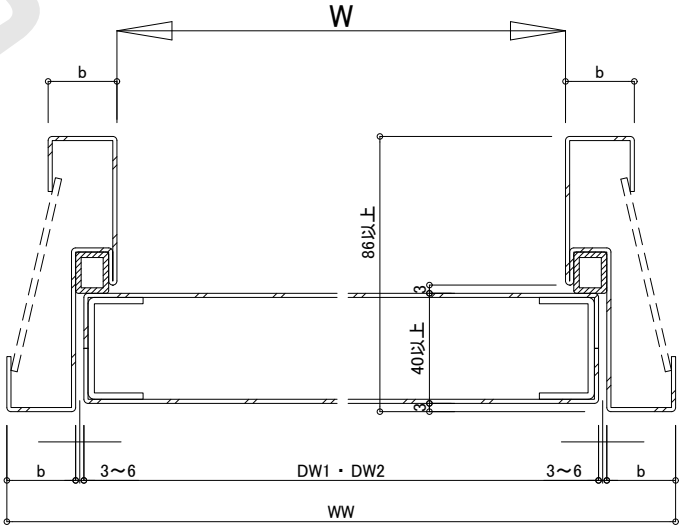
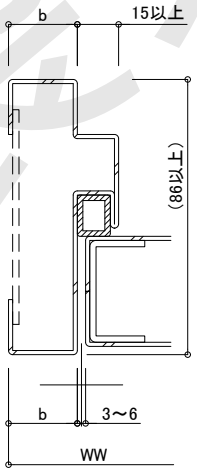
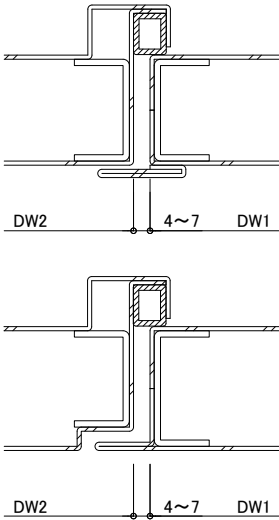

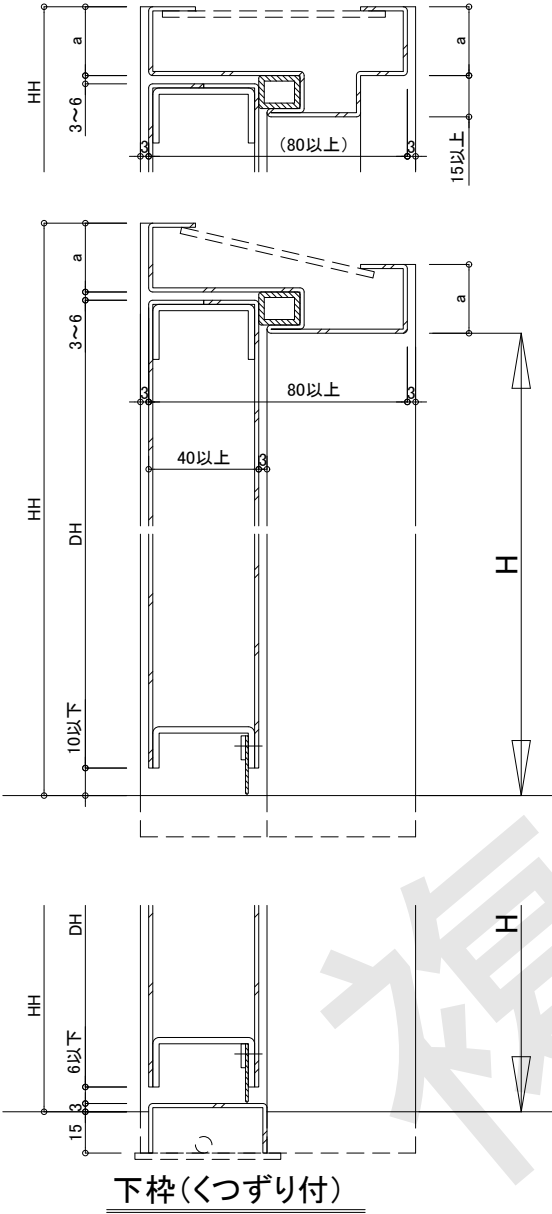


〈図番規定〉 CAS - 1279

CAS-1279 - □ □ 改訂履歴: (A ~)
— 通し番号: (01 ~)

主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SU-2
枠、扉 等	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図面名称	常時閉鎖 親子開き(ステンレス)
くつずり	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 14
気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム	会 社 名	

標準構造説明図

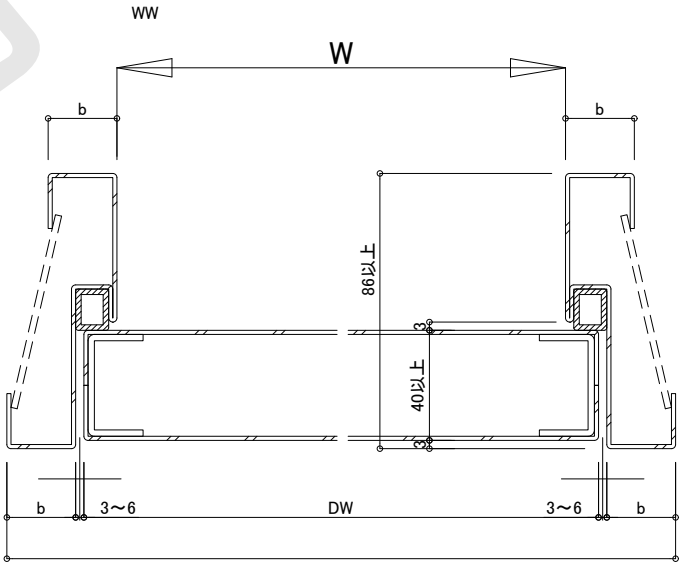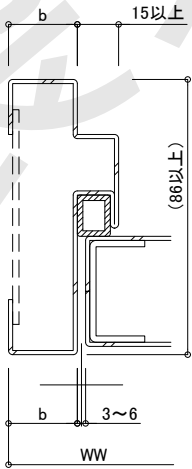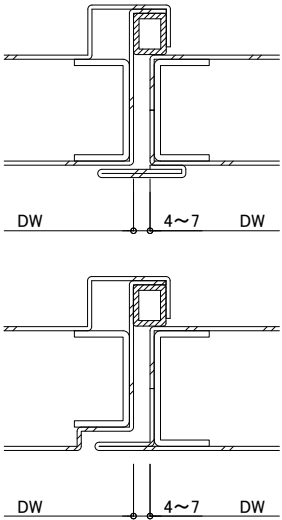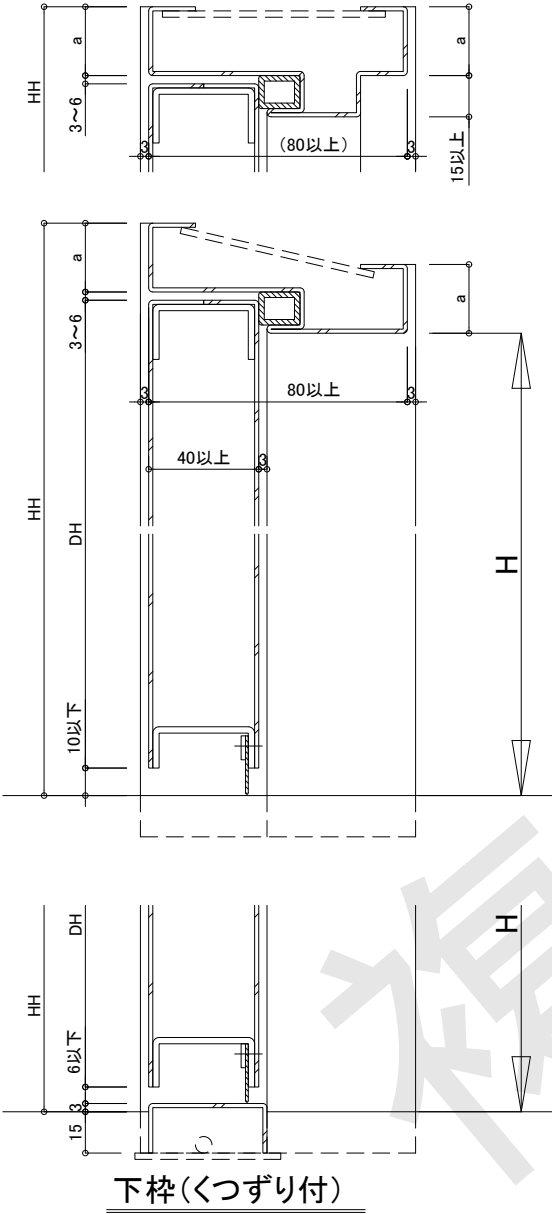

〈図番規定〉 CAS - 1279

CAS-1279   改訂履歴: (A ~)
通し番号: (01 ~)

主構成材料及び副構成材料

枠、扉等

くつずり

気密材

材 質

ステンレス鋼板: 1.5mm以上

ステンレス鋼板: 1.5mm以上

EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム

商品名

CAS-1279-SU-2

図面名称




常時閉鎖 両開き(ステンレス)

図 番



CAS1279 - 15

会社名

標準構造説明図

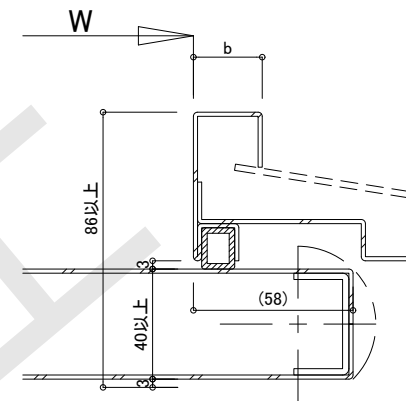

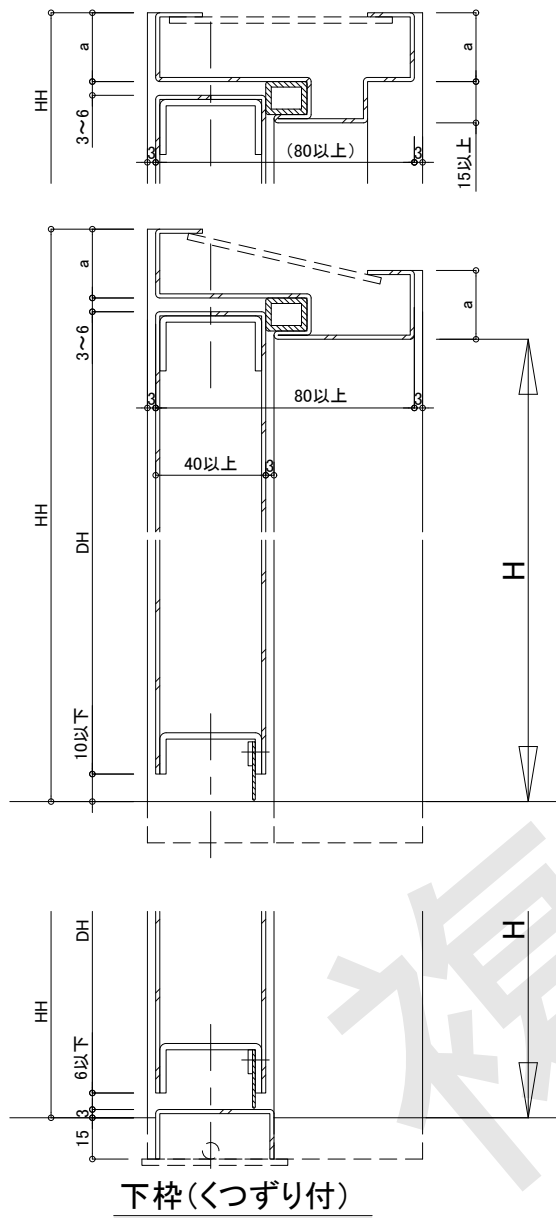


180° 開き

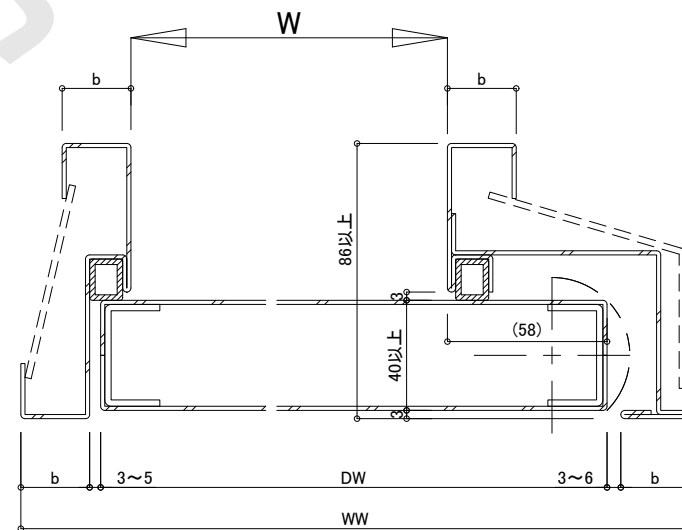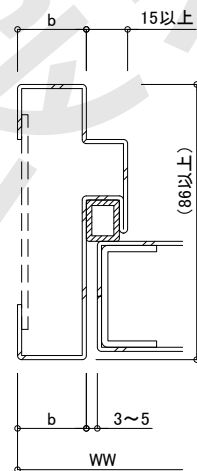


<図番規定> CAS - 1279 CAS-1279 - □□ □	主構成材料及び副構成材料	材 質	CAS-1279-SU-3
			随時閉鎖 片開き(ステンレス)
			CAS1279 - 16

標準構造説明図

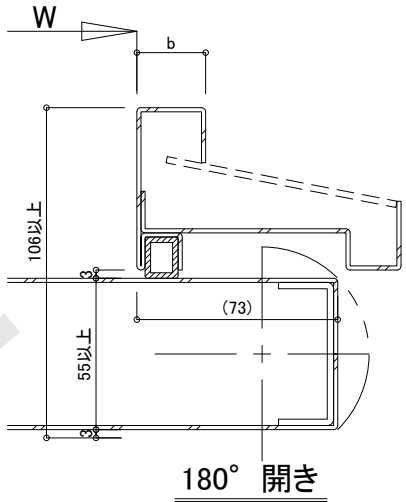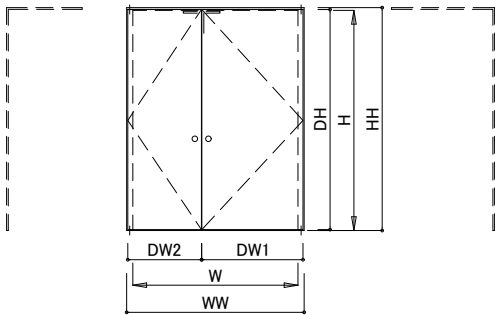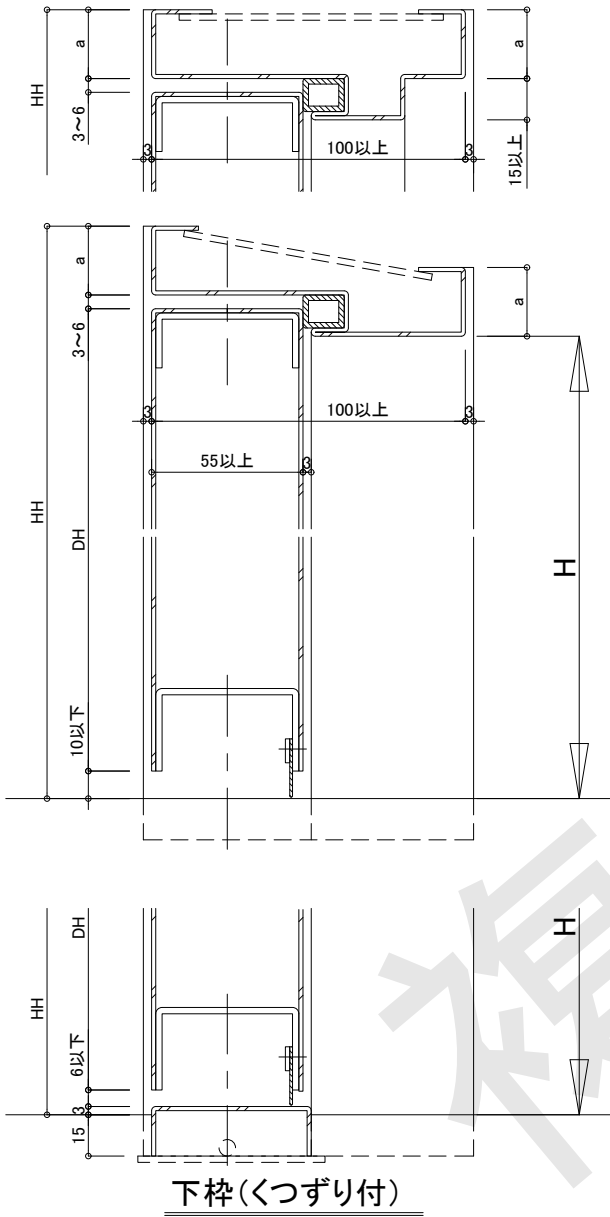

□ CAS-1279-SU-4

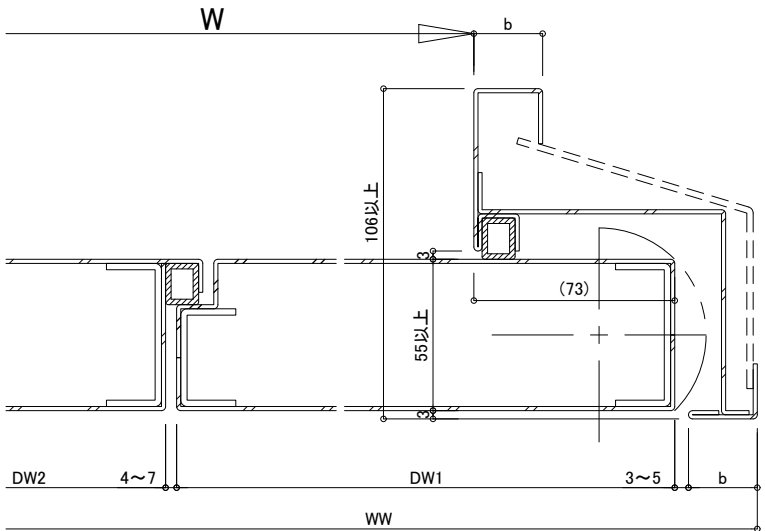

〈図番規定〉 CAS - 1279

CAS-1279  改訂履歴: (A ~)
通し番号: (01 ~)

主構成材料及び副構成材料

枠、扉 等

くつずり

気密材

材 質

ステンレス鋼板: 1.5mm以上

ステンレス鋼板: 1.5mm以上

EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム

商品名

CAS-1279-SU-4

図面名称





随時閉鎖 親子開き(ステンレス)

図 番

CAS1279 - 17


会社名

標準構造説明図

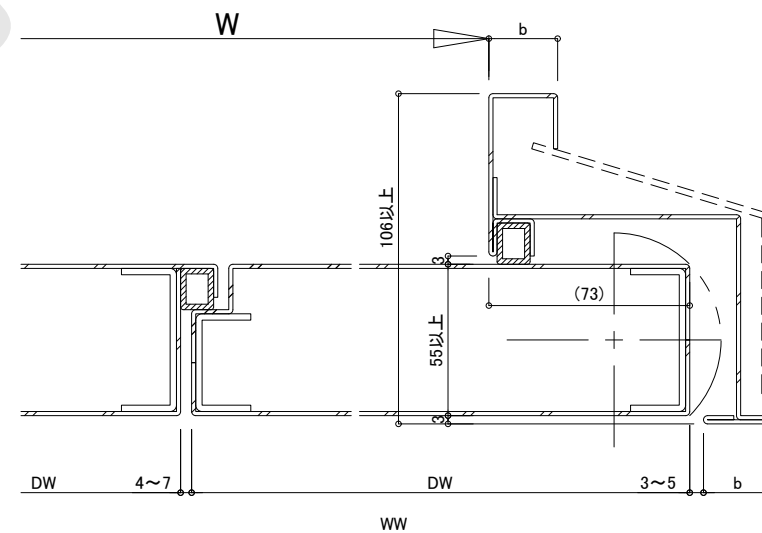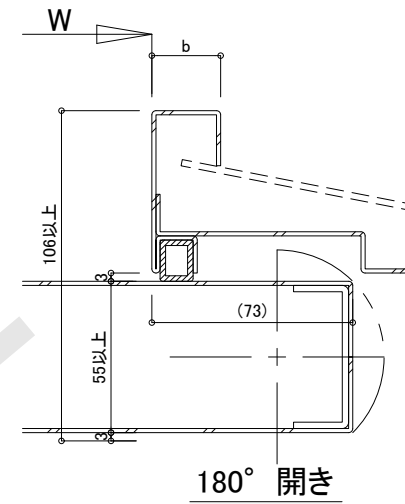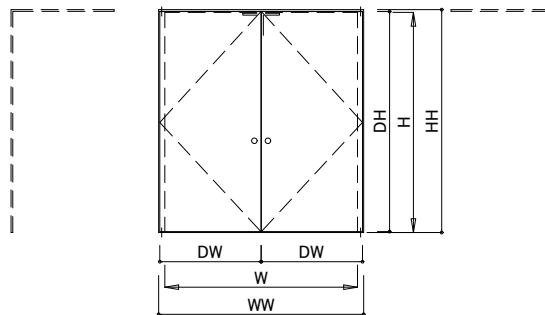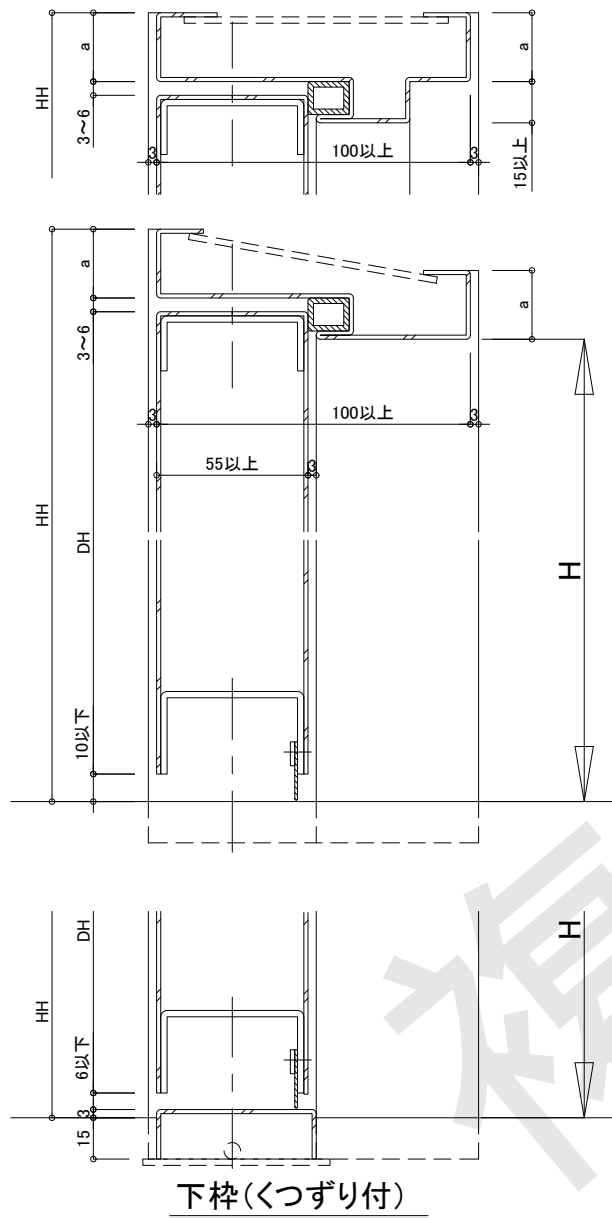

<図番規定> CAS - 1279 	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SU-4	
	枠、扉 等	ステンレス鋼板 : 1.5mm以上	図面名称	随時閉鎖 両開き(ステンレス)	
	くつずり	ステンレス鋼板 : 1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 18	
	気密材	EPDM・クロロブレンゴム・シリコンゴム	会 社 名		

標準構造説明図

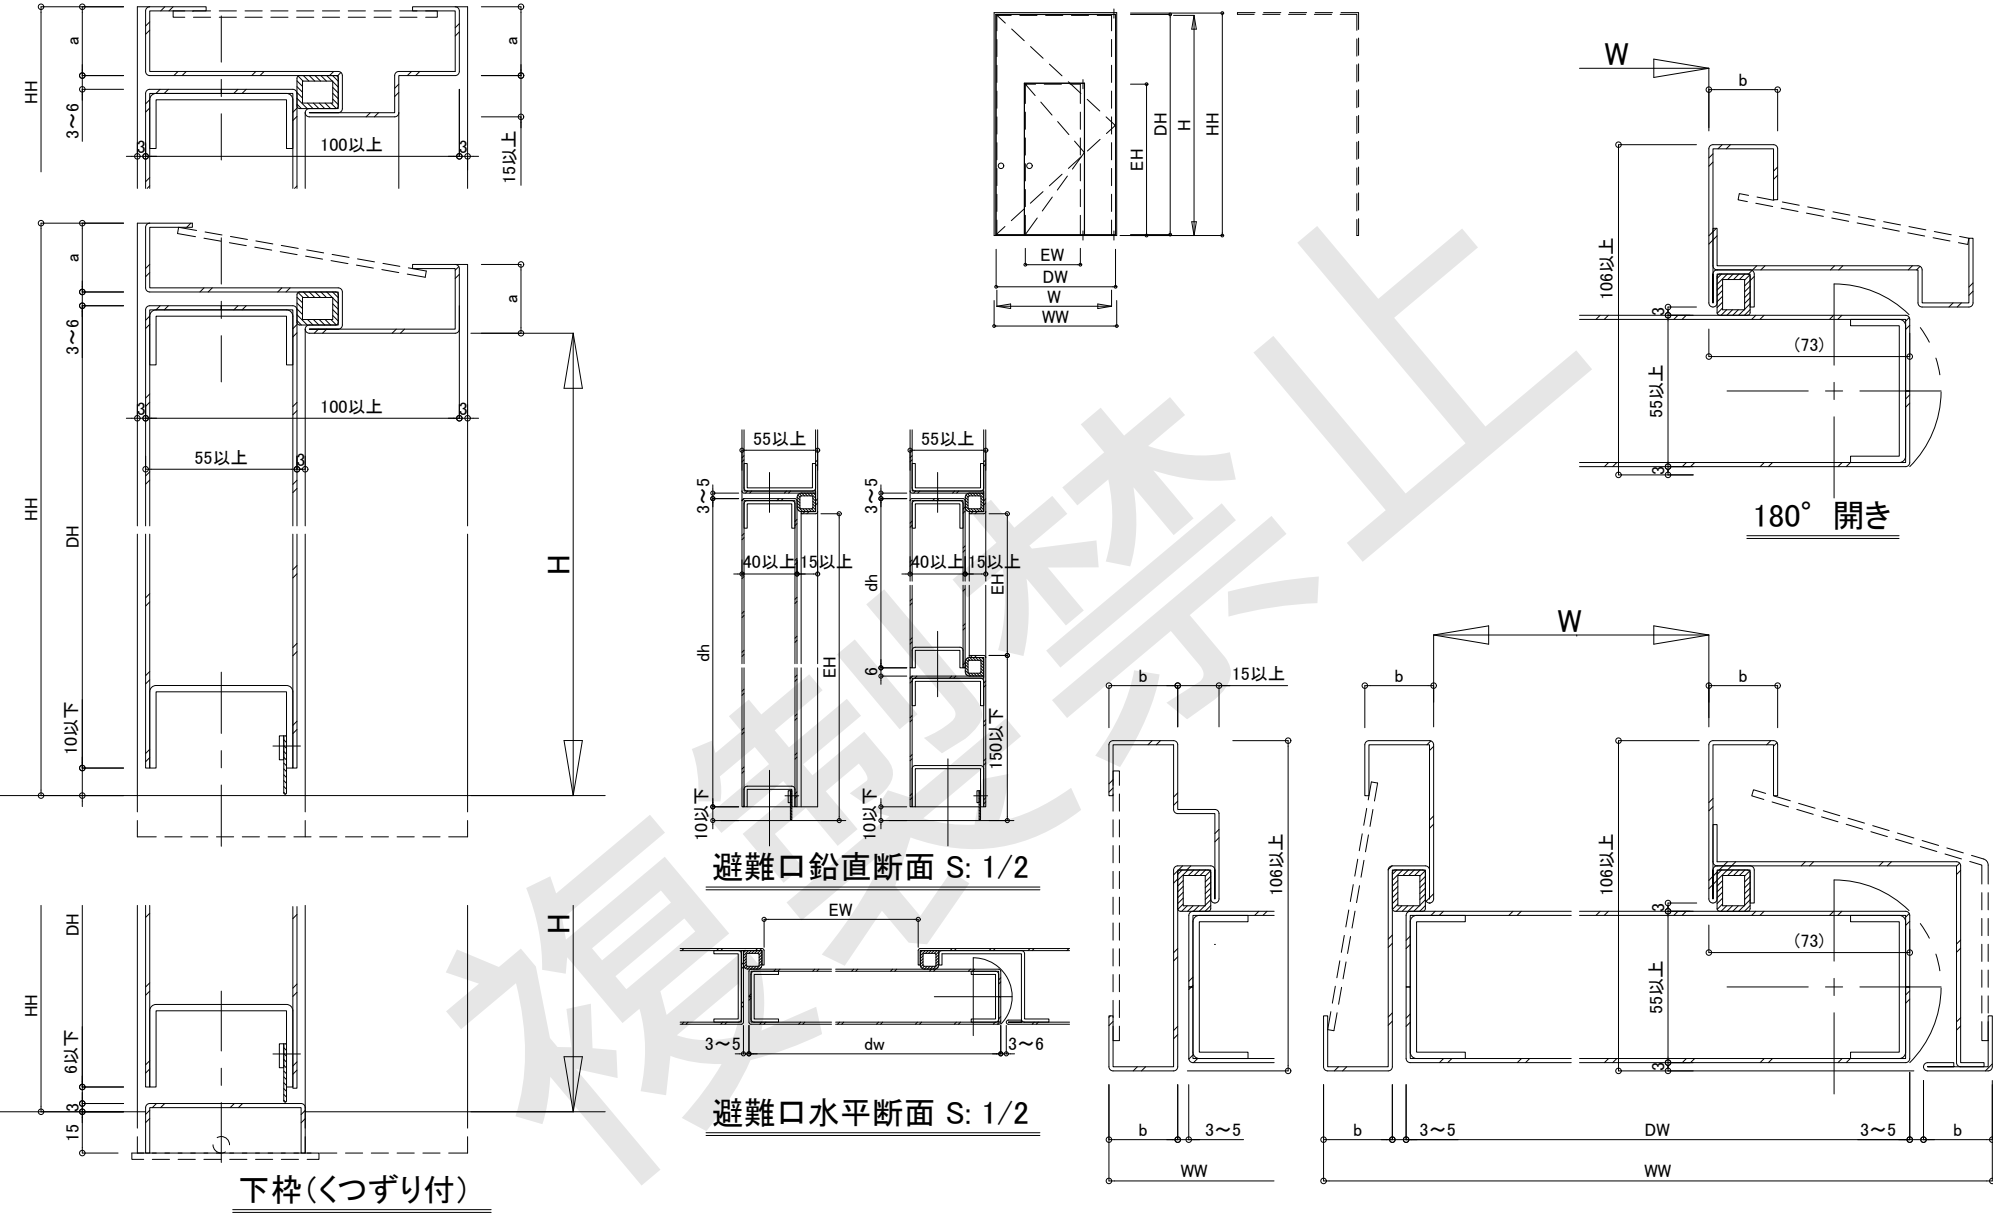

避難口鉛直断面 S: 1/2

避難口水平断面 S: 1/2




下枠(くつずり付)

〈図番規定〉 CAS - 1279


CAS-1279 - ☐ ☐ 改訂履歴: (A ~)
通し番号: (01 ~)

主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SU-5
枠、扉 等	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図面名称	随時閉鎖 片開き 避難口付き(ステンレス)
くつずり	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 19
気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコンゴム	会 社 名	


標準構造説明図

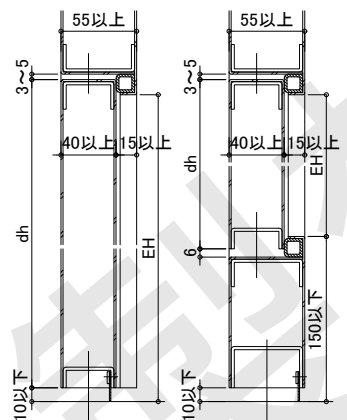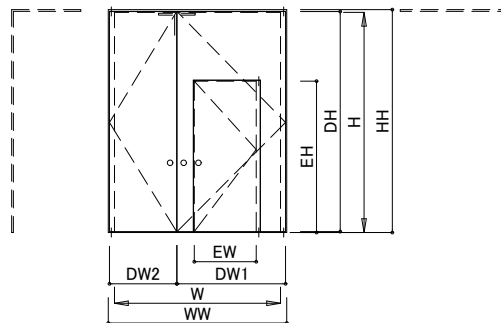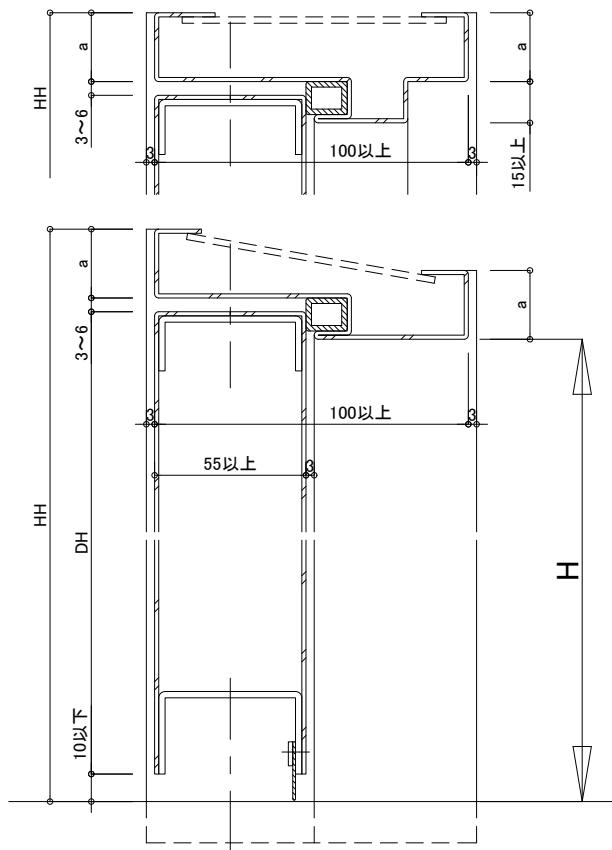


避難口鉛直断面 S: 1/2

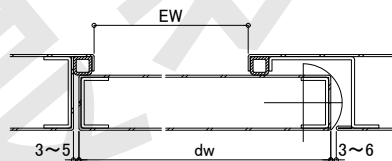


避難口水平断面 S: 1/2

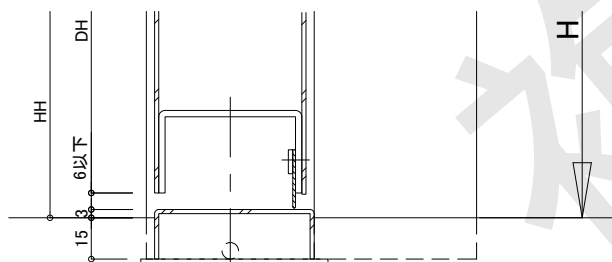

下枠(くつずり付)

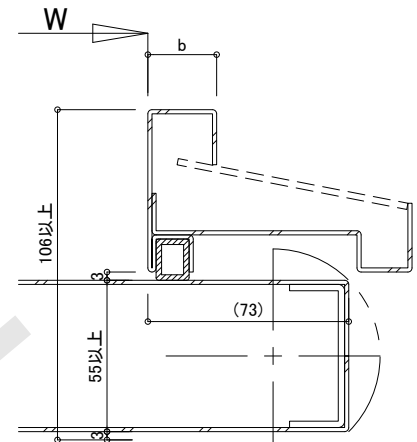


180° 開き

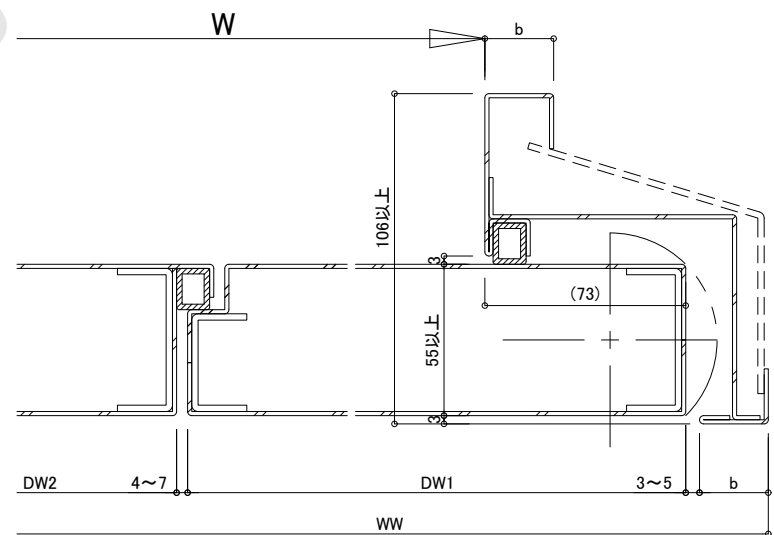


<図番規定> CAS - 1279 	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SU-6	
	枠、扉 等	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図面名称	随時閉鎖 親子開き 避難口付き(ステンレス)	
	くつずり	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 20	
	気密材	EPDM・クロロプレンゴム・シリコーンゴム	会 社 名		



標準構造説明図

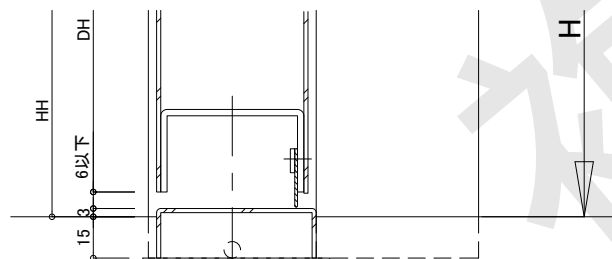

下枠(くつずり付)

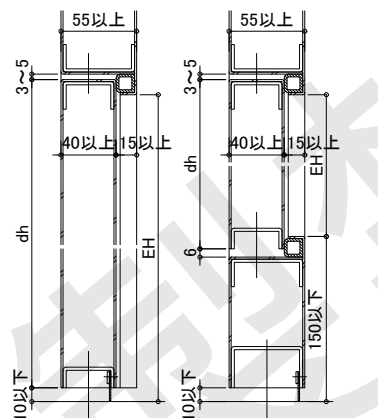


避難口鉛直断面 S: 1/2

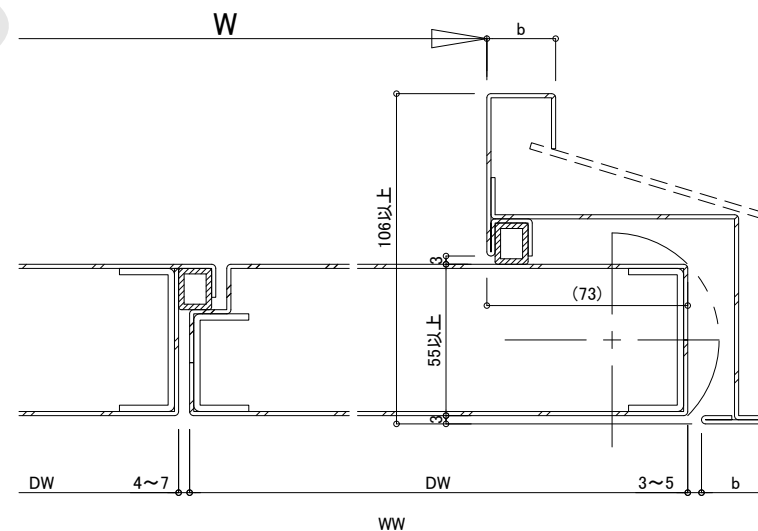


＜図番規定＞ CAS - 1279 CAS-1279 - □□ □ □ 改訂履歴: (A ~) 通し番号: (01 ~)	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS-1279-SU6	
	枠、扉 等	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図面名称	随時閉鎖 両開き 避難口付き(ステンレス)	
	くつずり	ステンレス鋼板: 1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 21	
	気密材	EPDM・クロロブレンゴム・シリコーンゴム	会 社 名		


標準構造説明図




標準枠、ボード突付け




標準枠、ボード抱え込み




標準枠、ボード受付き




標準枠、ボード突付け




標準枠、ボード抱え込み




標準枠、ボード受付き




FB枠、ボード突付け




FB枠、ボード抱え込み




FB枠、ボード受付き




FB枠、ボード突付け




FB枠、ボード抱え込み




FB枠、ボード受付き




つぶし枠、ボード突付け




つぶし枠、ボード抱え込み




つぶし枠、ボード受付き



つぶし枠、ボード突付け



つぶし枠、ボード抱え込み



つぶし枠、ボード受付き


※最小枠幅は各仕様による
※上枠も本図に準拠

＜図番規定＞ CAS - 1279

CAS-1279 - □ □ □
改訂履歴: (A ~)
通し番号: (01 ~)

主構成材料 及び 副構成材料	材 質		商 品 名	部分詳細(共通)
	スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	枠形状一覧(代表例)
枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板:1.6mm以上	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 22
アンカー、補強板 等	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	会 社 名	

標準構造説明図

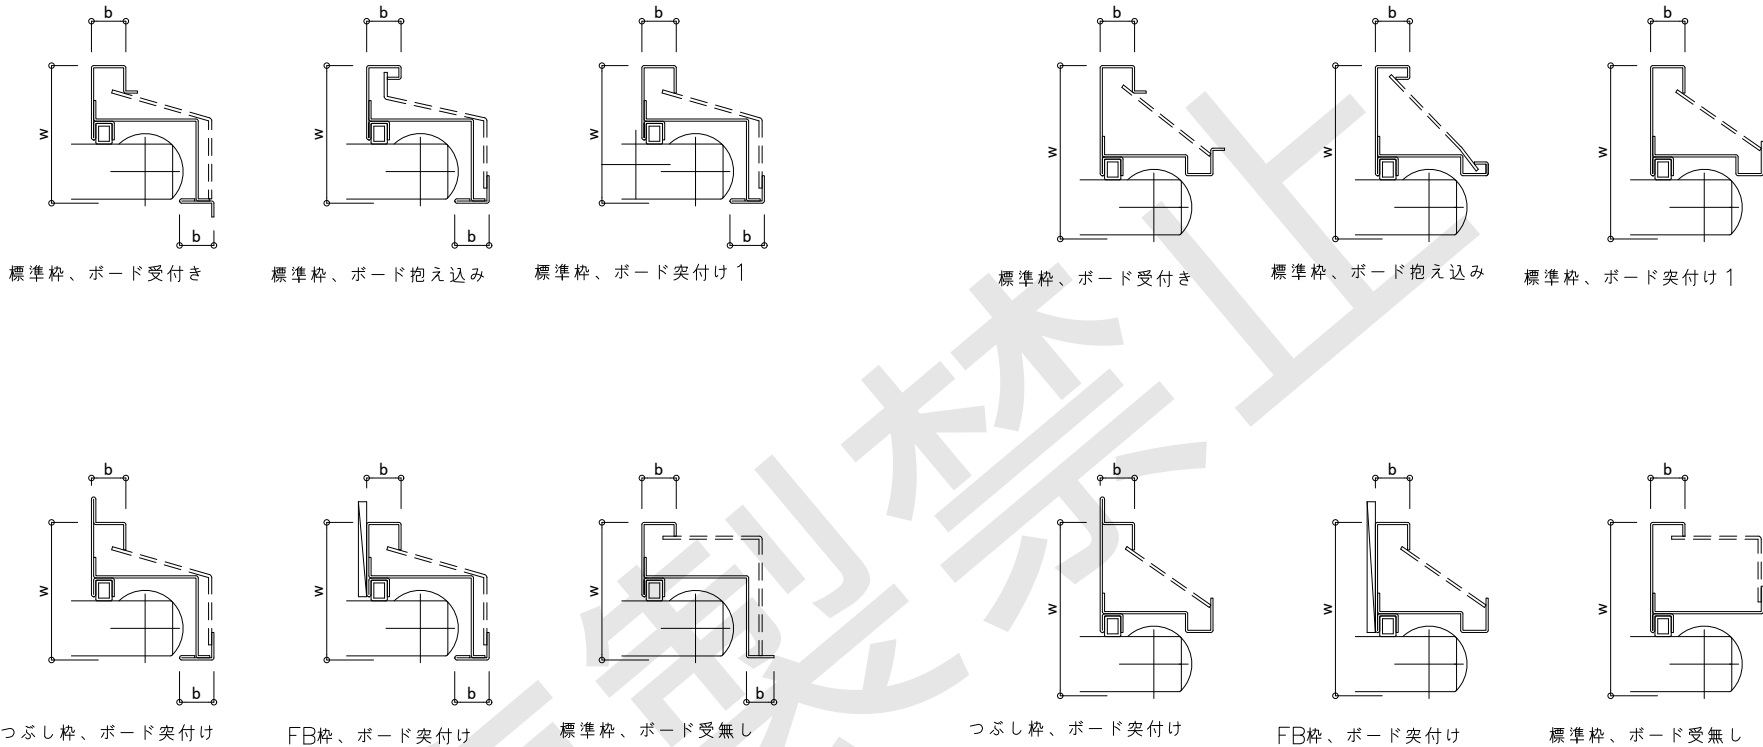




90° 開き

180° 開き


※最小枠幅は各仕様による

＜図番規定＞ CAS - 1279 CAS-1279  改訂履歴: (A ~) 通し番号: (01 ~)	主構成材料	材 質		商 品 名		
	及び 副構成材料	スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	枠形状一覧(代表例)	
	枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板:1.6mm以上	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 23	
	アンカー、補強板 等	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	会 社 名		


標準構造説明図

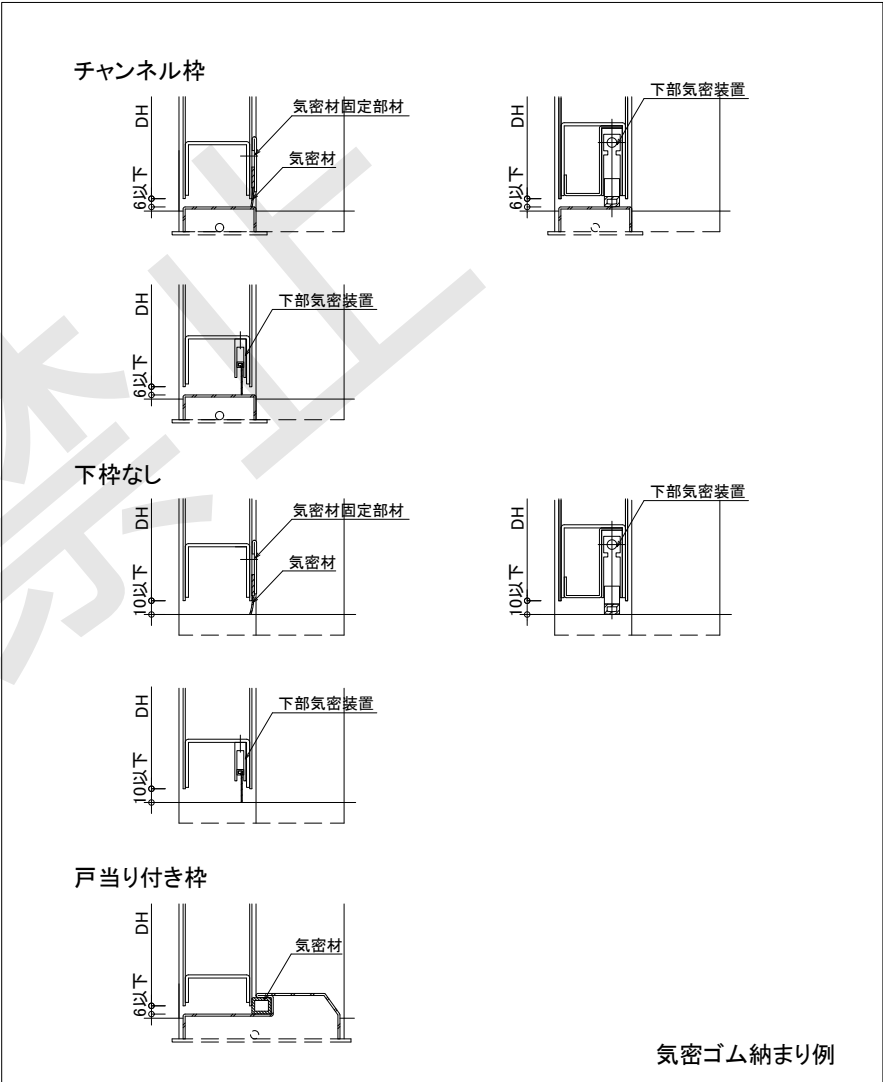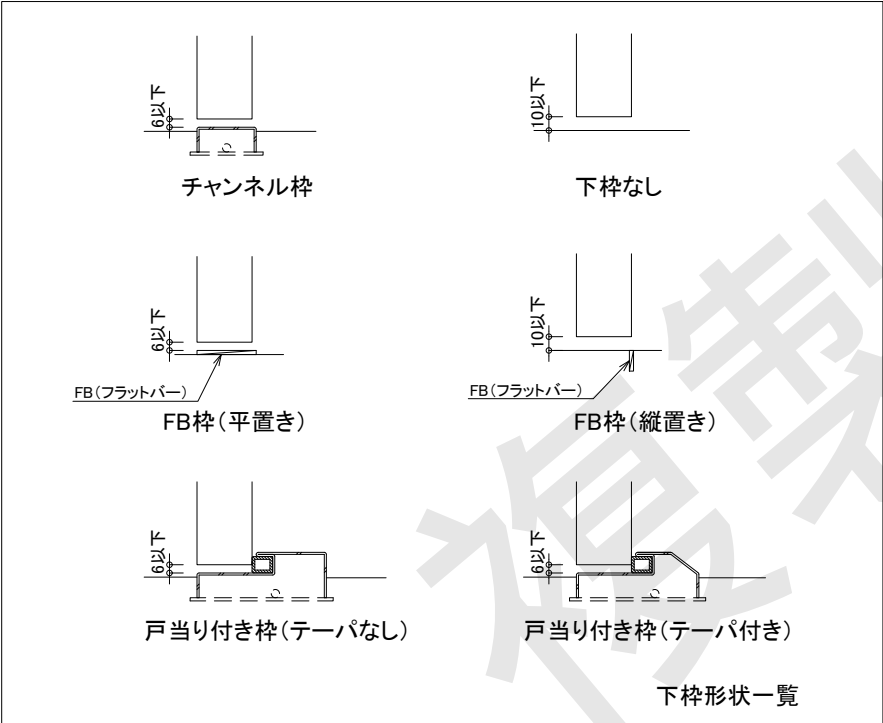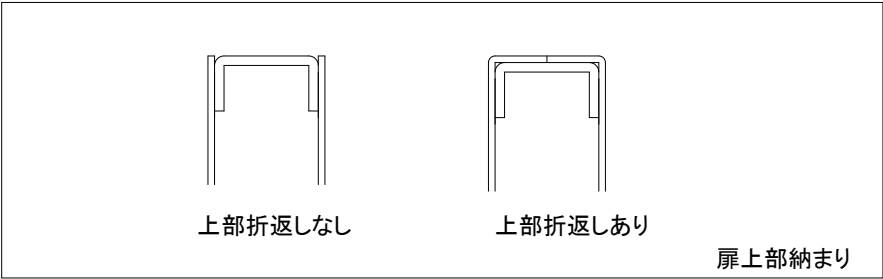


＜図番規定＞ CAS - 1279 CAS-1279 -   改訂履歴: (A ~) 通し番号: (01 ~)	主構成材料	材 質		商 品 名	部分詳細(共通)	
	及び 副構成材料	スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	扉上部下部納まり一覧(代表例)	
	枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板:1.6mm以上	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 24	
	アンカー、補強板 等	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	会 社 名		




片面面外気密材受け
片面定規縁なし




片面同面定規縁




片面面外気密材受け
片面面外定規縁



片面同面気密材受け
片面定規縁なし



片面同面気密材受け
片面同面定規縁




片面同面気密材受け
片面面外定規縁

＜図番規定＞ CAS - 1279


CAS—1279  改訂履歴: (A ~)
通し番号: (01 ~)

主構成材料 及び 副構成材料	材 質		商 品 名	部分詳細(共通)	
	スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	扉召合せ形状一覧(代表例)	
枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板:1.6mm以上	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 25	
アンカー、補強板 等	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	会 社 名		


標準構造説明図




枠あり




枠なし




枠あり




枠あり(親扉同厚)




枠あり・逆開き




枠あり・逆開き
(親扉同厚)




枠なし




枠なし(親扉同厚)




枠なし・逆開き




枠なし・逆開き
(親扉同厚)

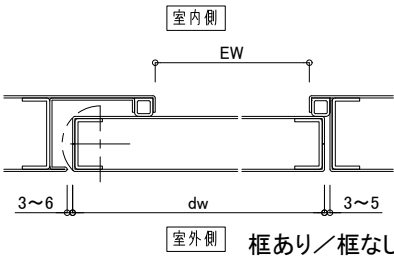


枠あり／枠なし

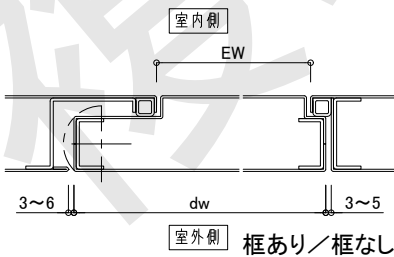

枠あり／枠なし(親扉同厚)

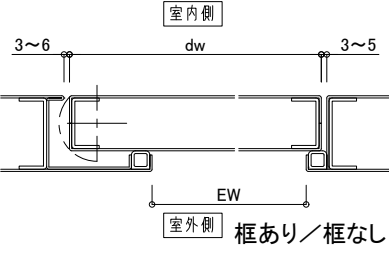

枠あり／枠なし・逆開き

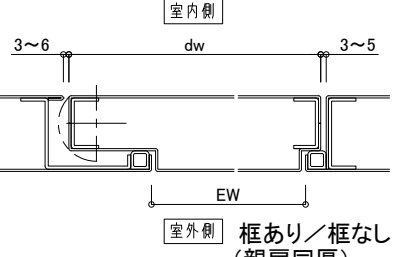

枠あり／枠なし・逆開き
(親扉同厚)


〈図番規定〉 CAS - 1279

CAS-1279 - □ □ 改訂履歴: (A ~)
通し番号: (01 ~)


主構成材料 及び 副構成材料	材 質		商品名	部分詳細(随時閉鎖)
	スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	避難用子扉納まり(代表例)
枠、扉等	溶融亜鉛めっき鋼板:1.6mm以上	ステンレス鋼板:1.5mm以上	図 番	CAS1279 - 26
アンカー、補強板等	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板:2.3mm以上	会 社 名	

CAS - 0258 構造説明図記載例


構造説明図



※1. DW2<750の場合、フラット金物でDW1と連結して解放できるようにすること。
※2. DW2×DH≦3㎡
※3. くぐり戸の設置は不可。
※4 寸法は認定仕様の範囲内であるが、作動等の確認・製作範囲は各社で設定すること。

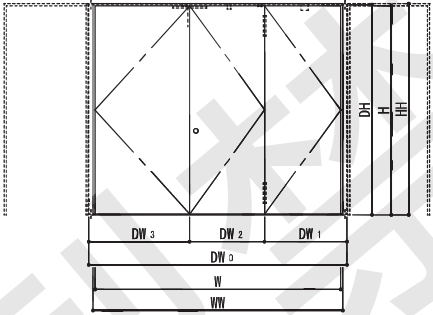

※1. DW2<750の場合、フラット金物でDW1と連結して解放できるようにすること。
※2. DW2×DH≦3㎡
※3. くぐり戸の設置は不可。
※4 寸法は認定仕様の範囲内であるが、作動等の確認・製作範囲は各社で設定すること。

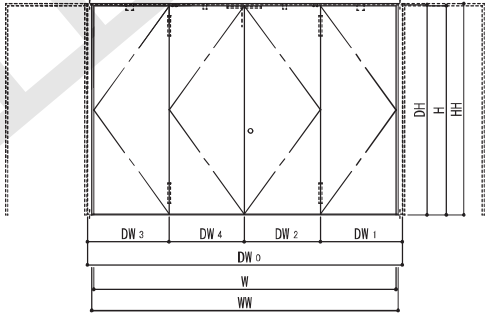


※1. DW2<750の場合、フラット金物でDW1と連結して解放できるようにすること。
※2. DW2×DH≦3㎡
※3. くぐり戸の設置は不可。
※4 寸法は認定仕様の範囲内であるが、作動等の確認・製作範囲は各社で設定すること。

片 開 き				両 開 き (3 枚)				両 開 き (4 枚)			
開 口 幅 (W)	750 ～ 5000	開口高さ (H)	1800 ～ 5003	開 口 幅 (W)	1000 ～ 6000	開口高さ (H)	1800 ～ 5003	開 口 幅 (W)	1000 ～ 6000	開口高さ (H)	1800 ～ 5003
扉 幅 (DW1)	415 ～ 4784	扉 高 さ (DH)	1800 ～ 5003	扉 幅 (DW1・DW3)	425 ～ 5419	扉 高 さ (DH)	1800 ～ 5003	扉 幅 (DW1・DW3)	425 ～ 5419	扉 高 さ (DH)	1800 ～ 5003
扉 幅 (DW2)	300 ～ 2542	枠見込み (w)	100以上	扉 幅 (DW2)	300 ～ 2860	枠見込み (w)	100以上	扉 幅 (DW2・DW4)	300 ～ 2860	枠見込み (w)	100以上
扉 厚 (DT)	55以上			扉 厚 (DT)	55以上			扉 厚 (DT)	55以上		


『鋼製開き戸・木質系開き戸・鋼製シャッター・鋼製折りたたみ戸／複合防火設備（準耐火構造壁・床付き）』 CAS - 0258 認定書及び仕様書の規定による。

<図番規定> CAS - 0258

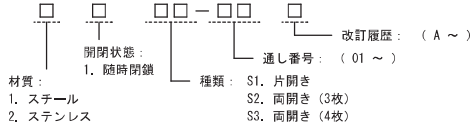


主構成材料 及び 副構成材料	材 質		商 品 名	遮煙ドア CAS0258
	スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	製品一覧
枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板：1.6mm以上	SUS304：1.5mm以上	図 番	1 (2) 1 S1～S3-01
アンカー、補強板 等	溶融亜鉛めっき鋼板：2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板：2.3mm以上	会 社 名	株式会社〇〇〇〇

構造説明図

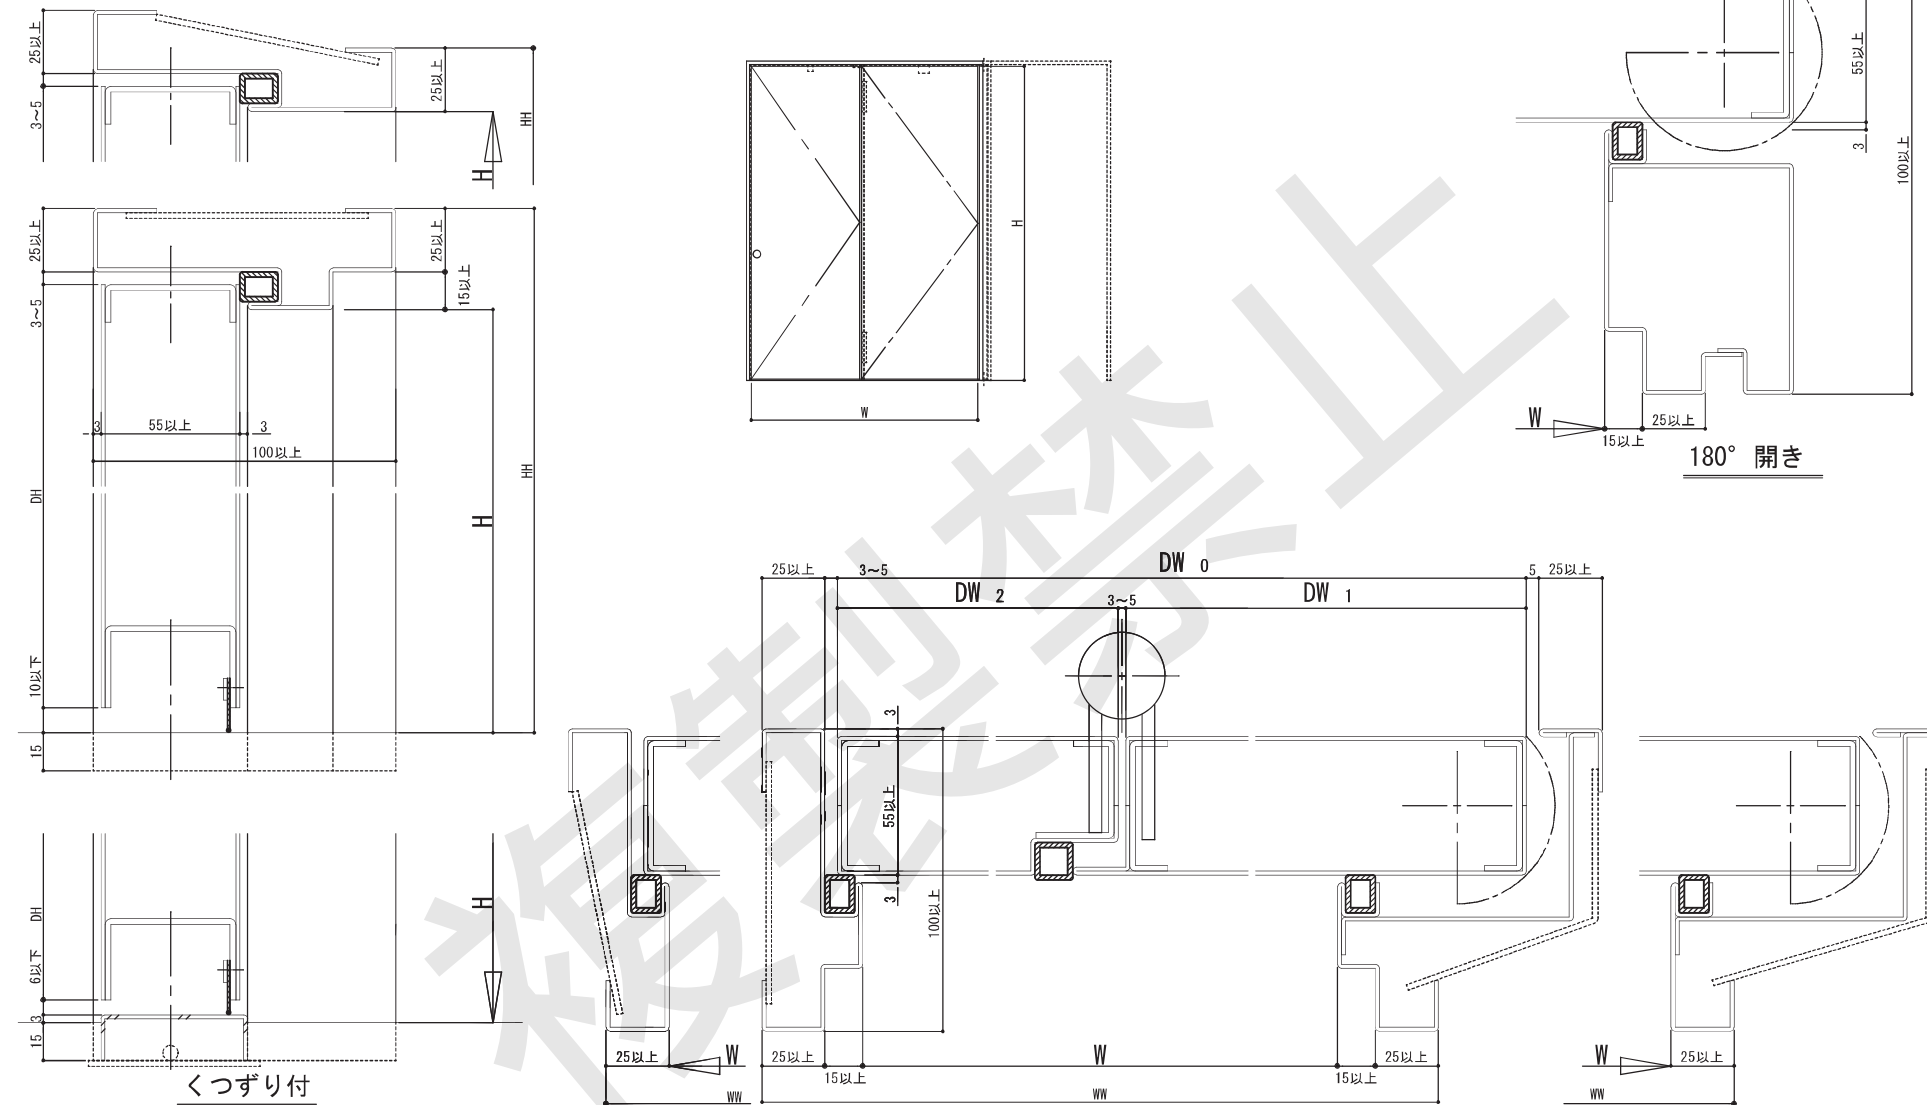




＜図番規定＞ CAS - 0258 開閉状態: 1. 随時開鎖 種類: S1. 片開き S2. 両開き (3枚) S3. 両開き (4枚) 改訂履歴: (A ~) 通し番号: (01 ~) 材質: 1. スチール 2. ステンレス	主構成材料及び副構成材料 枠、扉 等 くつずり 気密材	材 質 熔融亜鉛めっき鋼板：1.6mm以上 SUS304：1.5mm以上 EPDMまたはクロロプレンゴム	商 品 名 CAS0258 - SD1 図面名称 姿図／断面（スチール仕様） 図 番 11 S1 - 01 会 社 名 株式会社〇〇〇〇
---	---	--	--

構造説明図



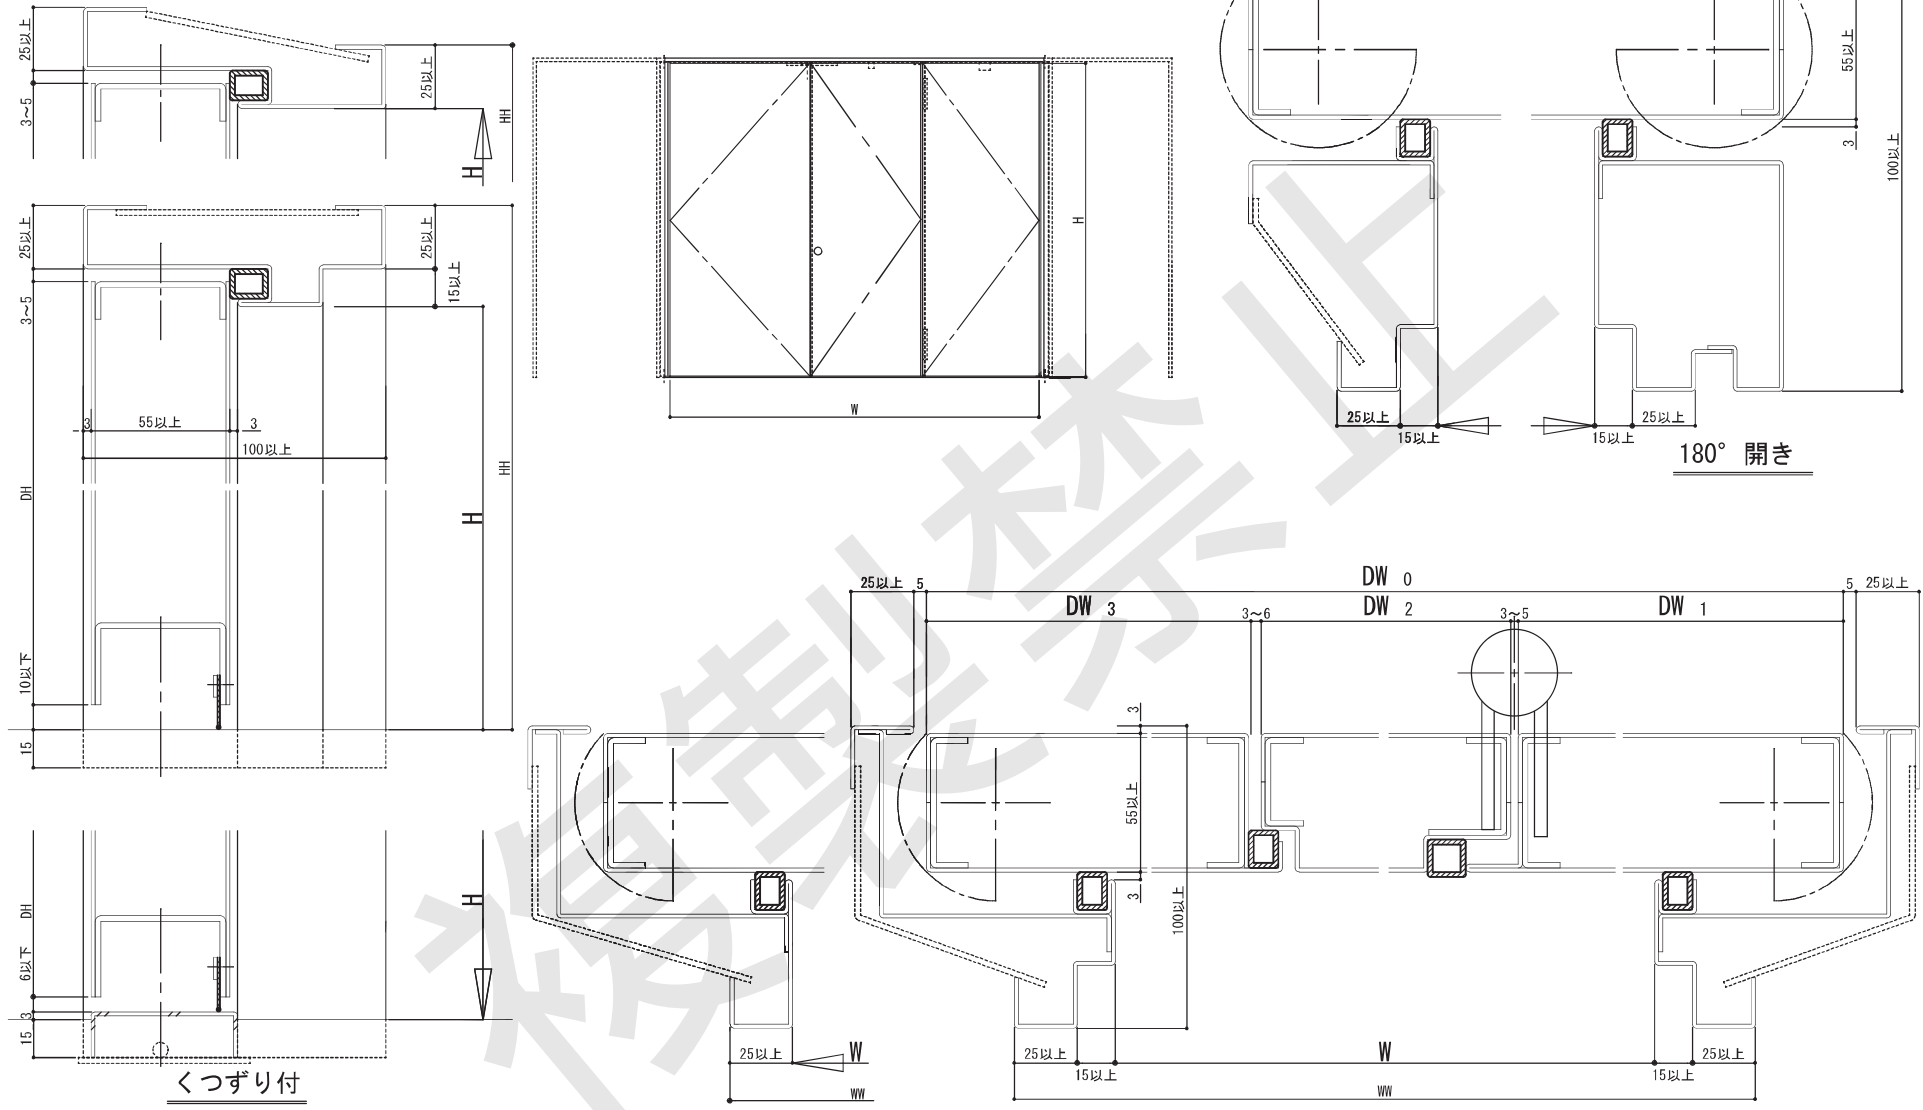


＜図番規定＞ CAS - 0258 改訂履歴： (A ~) 開閉状態： 1. 随時閉鎖 種類： S1. 片開き S2. 両開き (3枚) S3. 両開き (4枚) 通し番号： (01 ~) 材質： 1. スチール 2. ステンレス	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS0258 - SD2
	枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板：1.6mm以上	図面名称	姿図／断面（スチール仕様）
	くつずり	SUS304：1.5mm以上	図 番	11 S2 - 02
	気密材	EPDMまたはクロロプレンゴム	会 社 名	株式会社〇〇〇〇

構造説明図

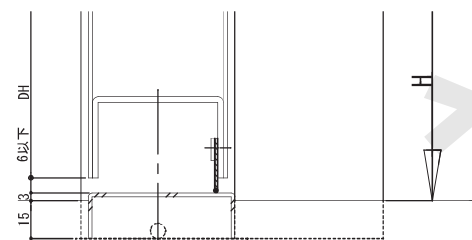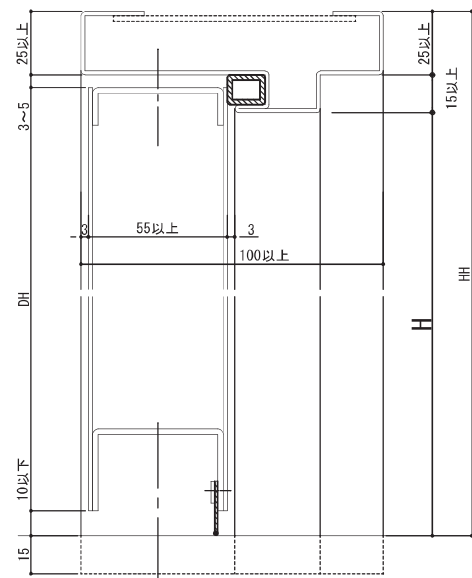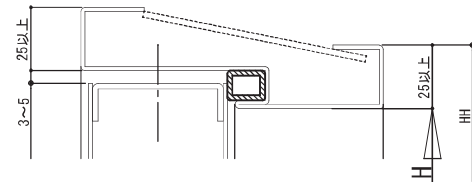


くつずり付

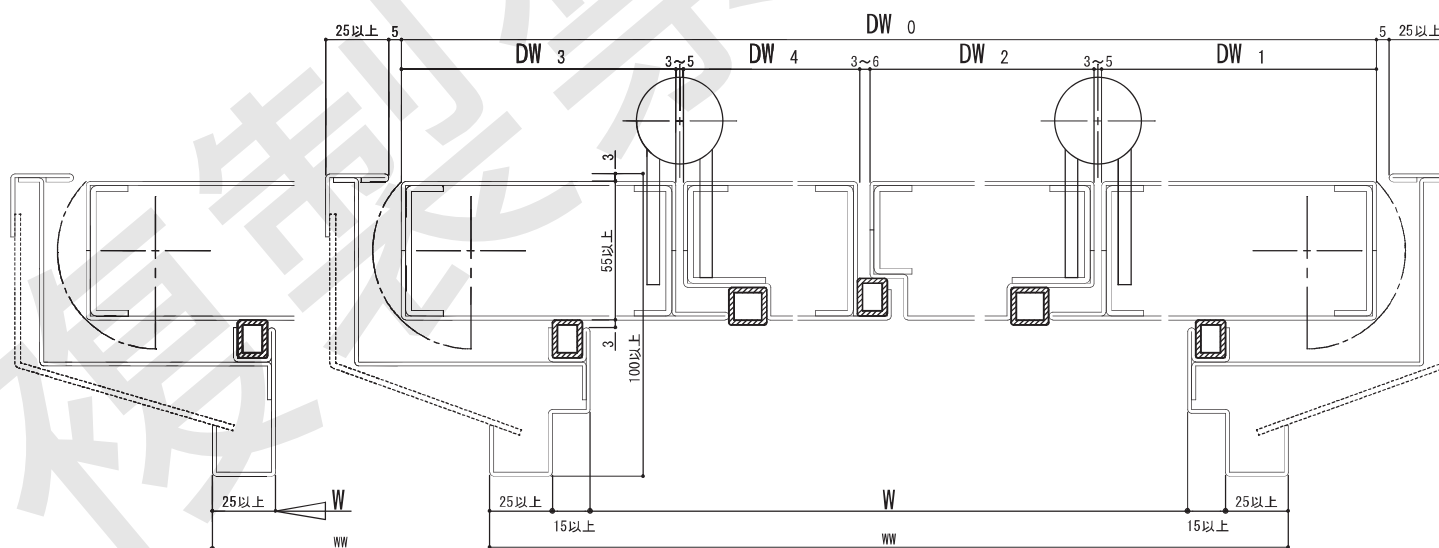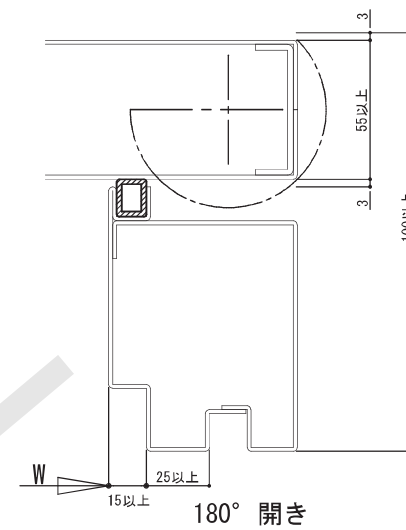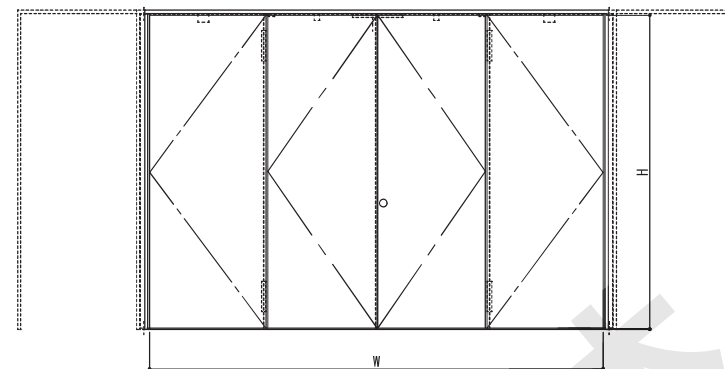


＜図番規定＞ CAS - 0258 □ □ □□ - □□ □ □ 改訂履歴: (A ~) 開閉状態: 1. 随時開鎖 通し番号: (01 ~) 材質: 1. スチール 2. ステンレス 種類: S1. 片開き S2. 両開き (3枚) S3. 両開き (4枚)	<table><tr><th>主構成材料及び副構成材料</th><th>材 質</th><th>商 品 名</th><td>CAS0258 - SD3</td></tr><tr><td>枠、扉 等</td><td>溶融亜鉛めっき鋼板：1.6mm以上</td><td>図面名称</td><td>姿図／断面（スチール仕様）</td></tr><tr><td>くつずり</td><td>SUS304：1.5mm以上</td><td>図 番</td><td>11 S3 - 03</td></tr><tr><td>気密材</td><td>EPDMまたはクロロプレンゴム</td><td>会 社 名</td><td>株式会社〇〇〇〇</td></tr></table>	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS0258 - SD3	枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板：1.6mm以上	図面名称	姿図／断面（スチール仕様）	くつずり	SUS304：1.5mm以上	図 番	11 S3 - 03	気密材	EPDMまたはクロロプレンゴム	会 社 名	株式会社〇〇〇〇
主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS0258 - SD3														
枠、扉 等	溶融亜鉛めっき鋼板：1.6mm以上	図面名称	姿図／断面（スチール仕様）														
くつずり	SUS304：1.5mm以上	図 番	11 S3 - 03														
気密材	EPDMまたはクロロプレンゴム	会 社 名	株式会社〇〇〇〇														

構造説明図

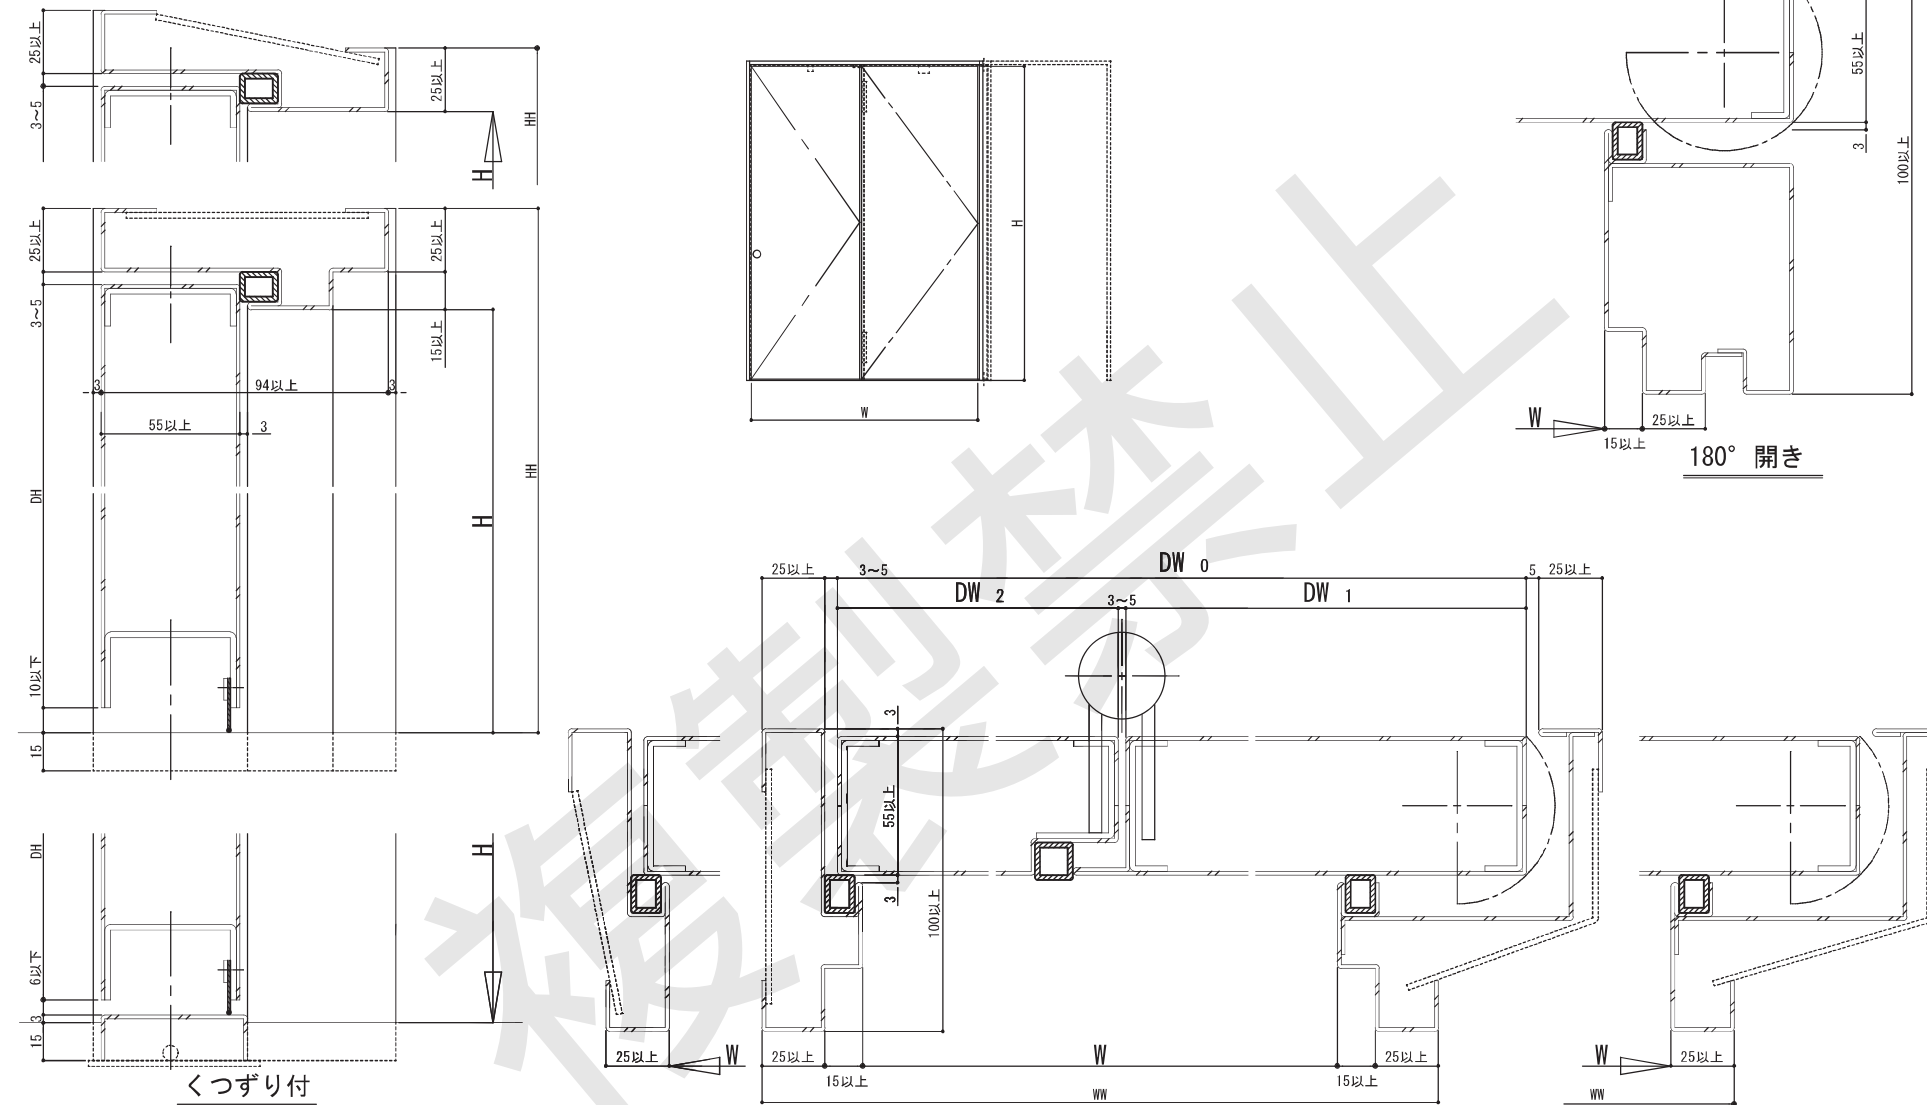


＜図番規定＞ CAS - 0258  開閉状態： 1. 随時開鎖 改訂履歴：（A～） 通し番号：（01～） 材質： 1. スチール 2. ステンレス 種類： S1. 片開き S2. 両開き（3枚） S3. 両開き（4枚）	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS0258 - SU1	
	枠、扉 等	SUS304：1.5mm以上	図面名称	姿図／断面（ステンレス仕様）	
	くつずり	SUS304：1.5mm以上	図 番	21 S1 - 04	
	気密材	EPDMまたはクロロプレンゴム	会 社 名	株式会社〇〇〇〇	

構造説明図



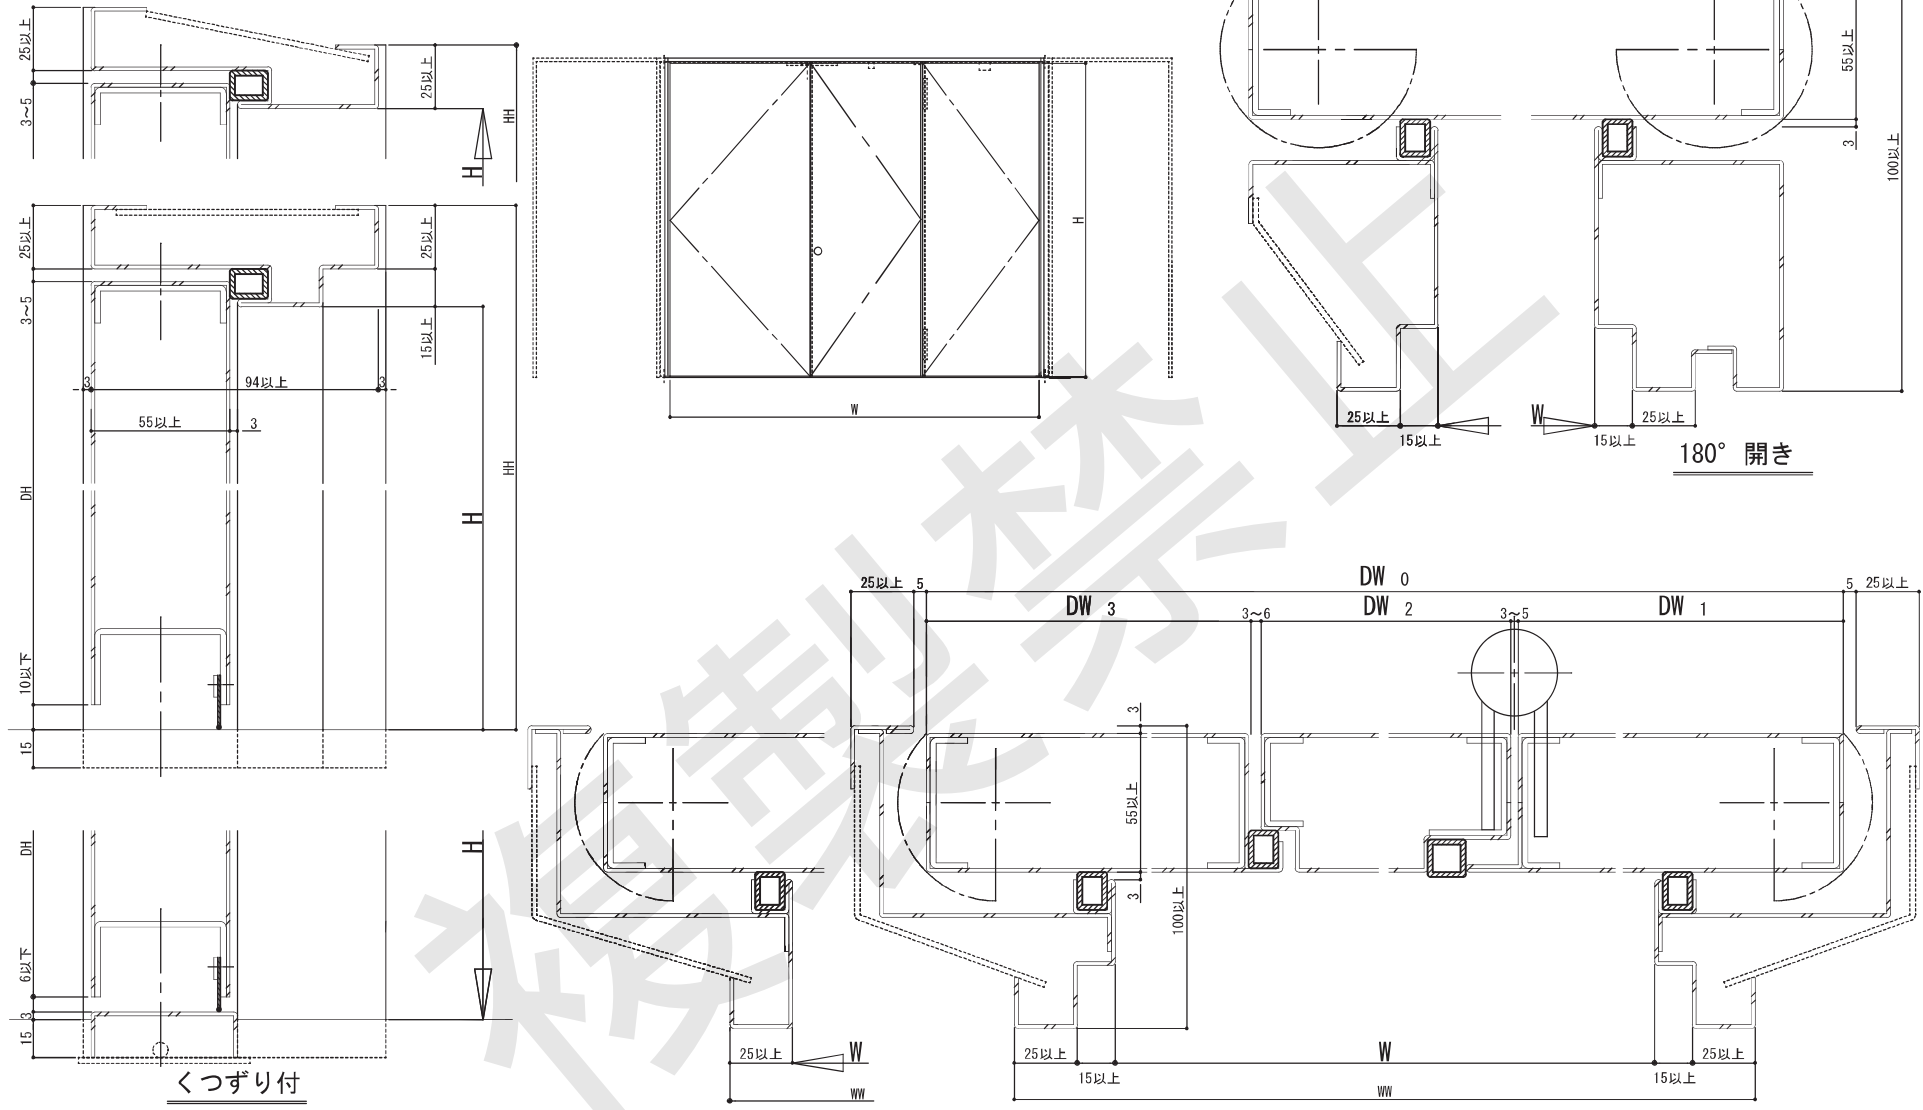


＜図番規定＞ CAS - 0258



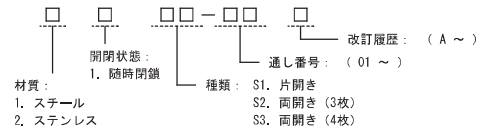


主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	CAS0258 - SU2
枠、扉 等	SUS304 : 1.5mm以上	図面名称	姿図／断面（ステンレス仕様）
くつずり	SUS304 : 1.5mm以上	図 番	21 S2 - 05
気密材	EPDMまたはクロロプレンゴム	会 社 名	株式会社〇〇〇〇


構造説明図

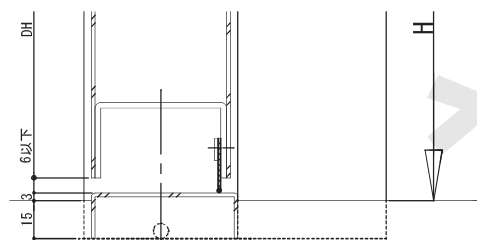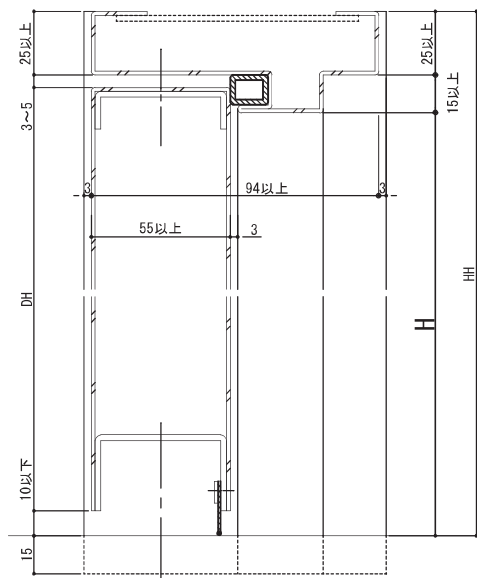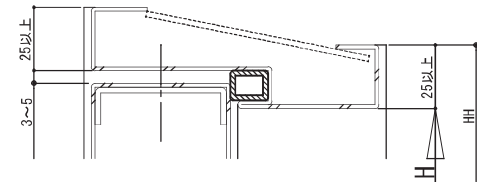

くつずり付

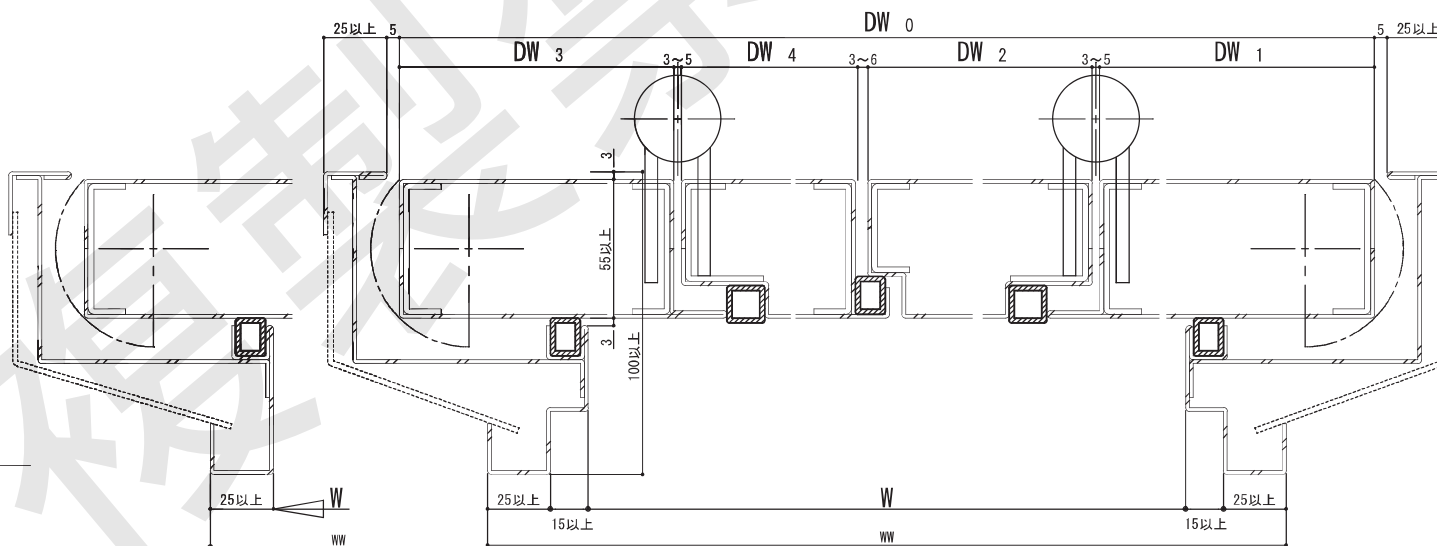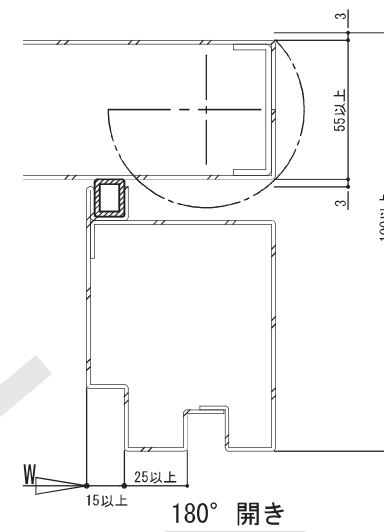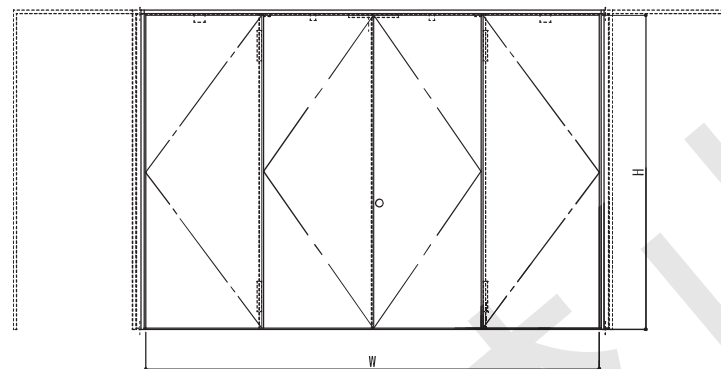

〈図番規定〉 CAS - 0258

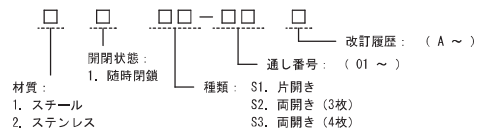

主構成材料及び副構成材料

枰、扉等

くつずり

気密材

材 質

SUS304 : 1.5mm以上

SUS304 : 1.5mm以上

EPDMまたはクロロプレンゴム

商 品 名	
-------	--

CAS0258 - SU3

図面名称	
------	--

姿図／断面（ステンレス仕様）

圖	番
---	---




21 S3 - 06

会社名	
-----	--




株式会社〇〇〇〇

CAS - 0262 構造説明図記載例

構造説明図

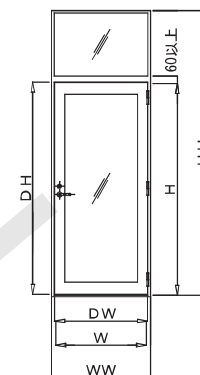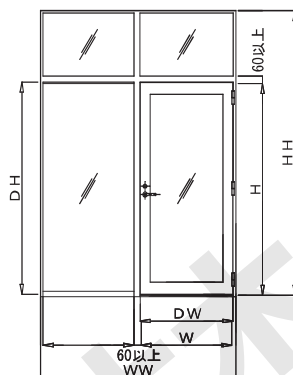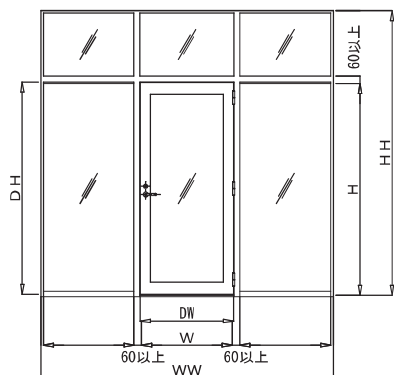

開口幅 (W)	750~1200 ※(1050)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400	開口幅 (W)	750~1200 ※(1050)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400	開口幅 (W)	750~1200 ※(1050)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400
戸枠幅 (WW)	830 ~ 3650	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 3625	戸枠幅 (WW)	830 ~ 2465	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 3625	戸枠幅 (WW)	830~1280 ※(1130)	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 3625
扉幅 (DW)	773~1223 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402	扉幅 (DW)	773~1223 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402	扉幅 (DW)	773~1223 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402
扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上	扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上	扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上

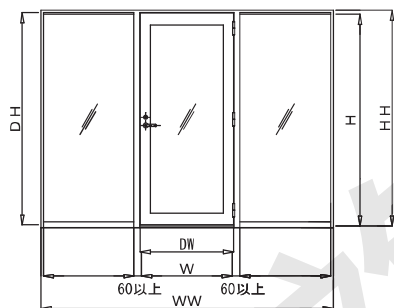




開口幅 (W)	750~1200 ※(1050)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400	開口幅 (W)	750~1200 ※(1050)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400	開口幅 (W)	750~1200 ※(1050)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400
戸枠幅 (WW)	830 ~ 3650	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 2440	戸枠幅 (WW)	830 ~ 2465	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 2440	戸枠幅 (WW)	830~1280 ※(1130)	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 2440
扉幅 (DW)	773~1223 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402	扉幅 (DW)	773~1223 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402	扉幅 (DW)	773~1223 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402
扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上	扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上	扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上

※ () 内寸法はドアクローザ (コンシールド含む) の場合を示す。 網入板ガラスは、『網入り板ガラス入り鋼製開き戸／複合防火設備 (CAS-0262) 認定書 及び 仕様書』の規定による。




図番規定 CAS-0262-1001-A	主構成材料及び副構成材料	材 質		商 品 名	AKD(SSD)-f S 6 8-S
		スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	製品一覧 片開き
改訂履歴 (A~) 連番 (001~) 1: スチール仕様 2: ステンレス仕様	枠, 方立, 無目, 框, 押し縁等	溶融亜鉛めっき鋼板: 1.6mm以上	SUS304, SUS316: 1.5mm以上	図 番	CAS-0262-1001(2001)-A
	アンカー, 補強板等	溶融亜鉛めっき鋼板: 2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板: 2.3mm以上	会 社 名	株式会社〇〇〇〇

作成: 2015.04.01

構造説明図

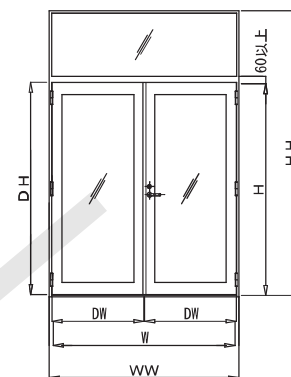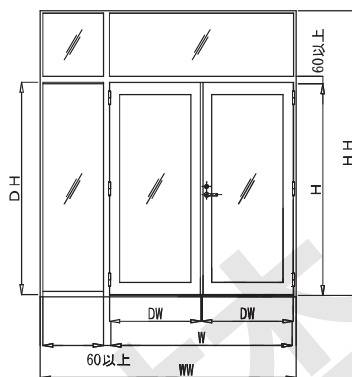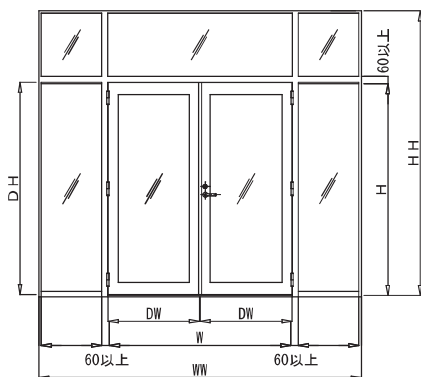

開口幅 (W)	1500~2400 ※(2128)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400	開口幅 (W)	1500~2400 ※(2128)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400	開口幅 (W)	1500~2400 ※(2128)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400
戸枠幅 (WW)	1550 ~ 4850	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 3625	戸枠幅 (WW)	1550 ~ 3665	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 3625	戸枠幅 (WW)	1550~2480 ※(2208)	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 3625
扉幅 (DW)	759~1209 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402	扉幅 (DW)	759~1209 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402	扉幅 (DW)	759~1209 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402
扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上	扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上	扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上

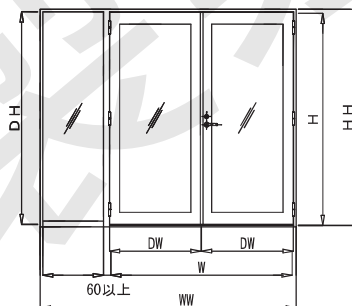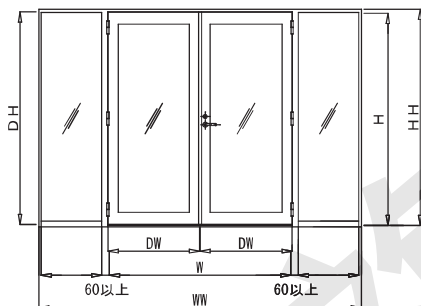


開口幅 (W)	1500~2400 ※(2128)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400	開口幅 (W)	1500~2400 ※(2128)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400	開口幅 (W)	1500~2400 ※(2128)	開口高さ (H)	1800 ~ 2400
戸枠幅 (WW)	1550 ~ 4850	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 2440	戸枠幅 (WW)	1550 ~ 3665	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 2440	戸枠幅 (WW)	1550~2480 ※(2208)	戸枠高さ (HH)	1840 ~ 2440
扉幅 (DW)	759~1209 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402	扉幅 (DW)	759~1209 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402	扉幅 (DW)	759~1209 ※(1073)	扉高さ (DH)	1802 ~ 2402
扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上	扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上	扉厚 (DT)	45以上	枠見込み (w)	100以上

※ () 内寸法はドアクローザ (コンシールド含む) の場合を示す。 網入板ガラスは、『網入り板ガラス入り鋼製開き戸／複合防火設備 (CAS-0262) 認定書 及び 仕様書』の規定による。

図番規定 CAS-0262-1001-A	主構成材料及び副構成材料	材 質		商 品 名	AKD(SSD)-f S 6 8-W
		スチール仕様	ステンレス仕様	図面名称	製品一覧 両開き (親子を含む)
改訂履歴 (A~) 連番 (001~) 1: スチール仕様 2: ステンレス仕様	枠, 方立, 無目, 框, 押し縁等 アンカー, 補強板等	溶融亜鉛めっき鋼板: 1.6mm以上	SUS304, SUS316: 1.5mm以上	図 番	CAS-0262-1002 (2002)-A
		溶融亜鉛めっき鋼板: 2.3mm以上	溶融亜鉛めっき鋼板: 2.3mm以上	会 社 名	株式会社〇〇〇〇

作成: 2015.04.01

構造説明図

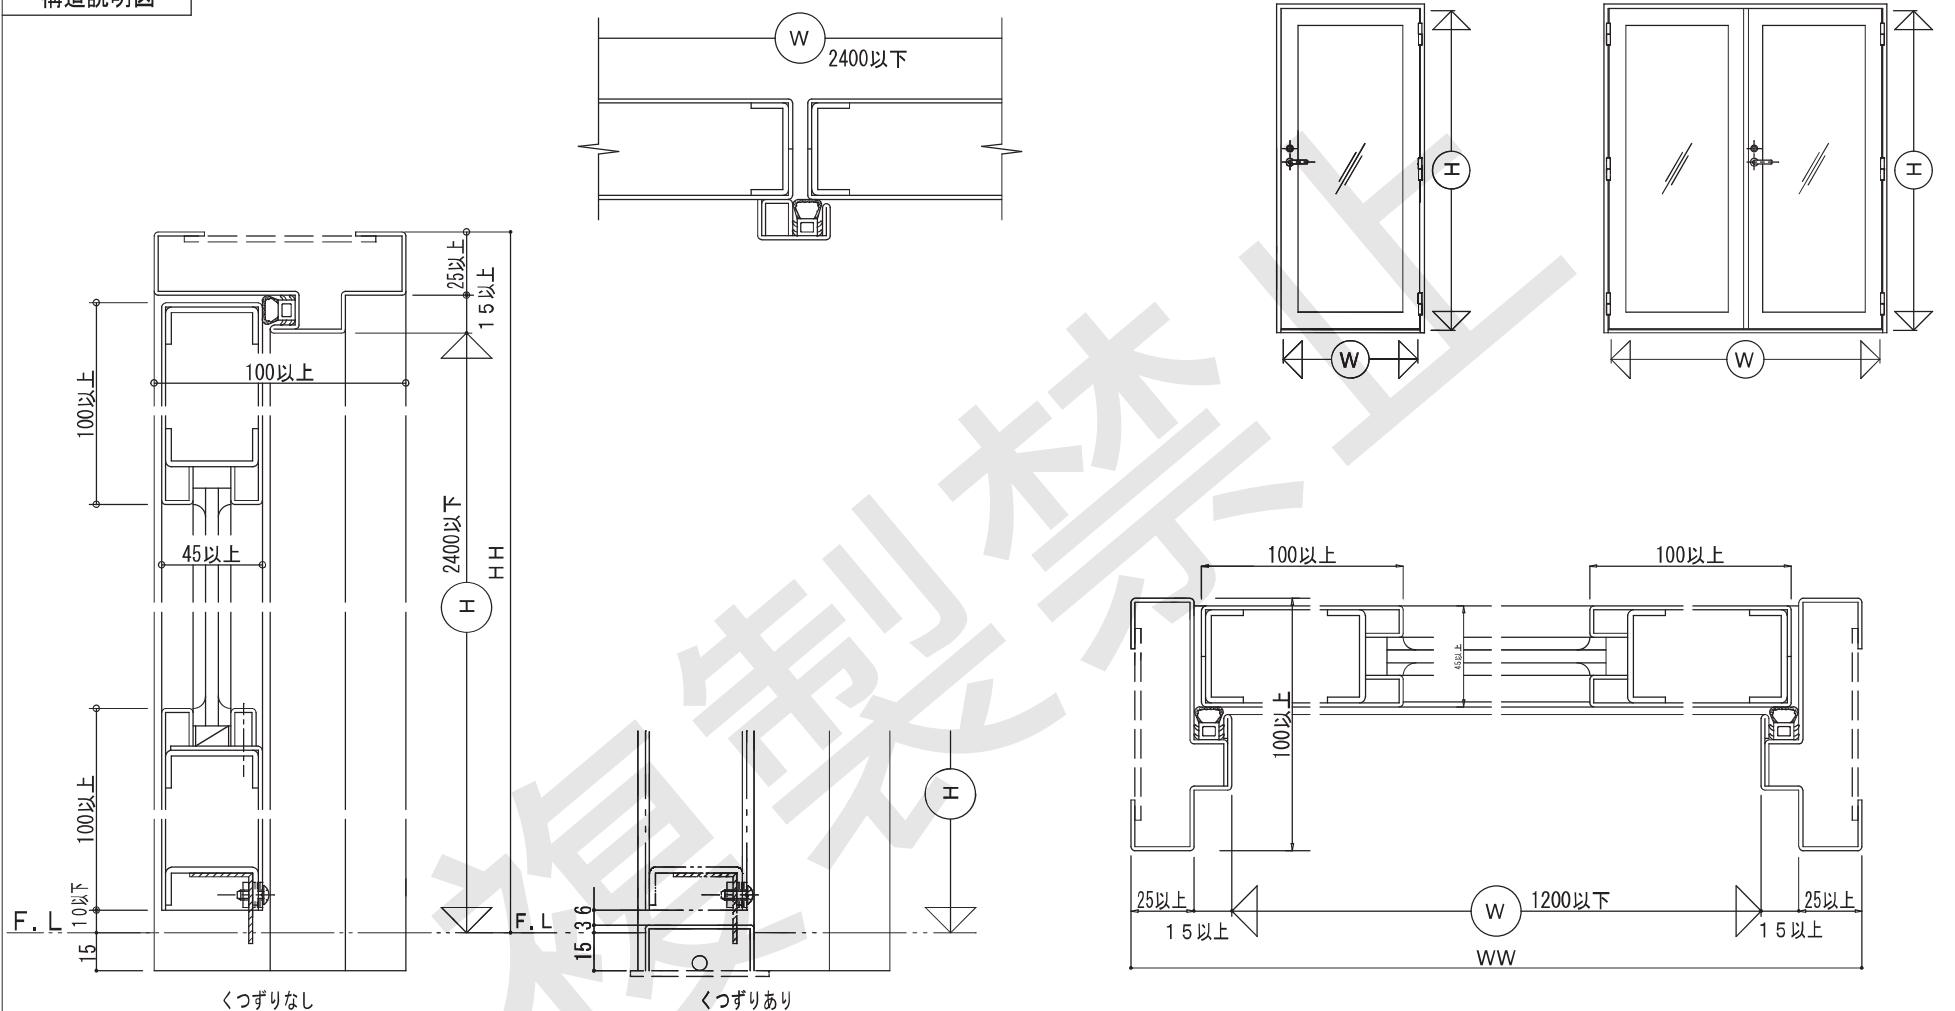


- 注) 1. 網入り板ガラスは、『網入り板ガラス入り鋼製開き戸／複合防火設備 (CAS-0262) 認定書 及び 仕様書』の規定による。
2. 片開きの面積 (W×H) は 2.4 m²以下とし、親子、及び両開きの面積 (W×H) は 4.8 m²以下とする。

図番規定	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名
CAS-0262-1001-A	枠、框、押し縁等	溶融亜鉛めっき鋼板：1.6mm以上	AKD-f S 6 8-S (W)
	くつずり	SUS304：1.5mm以上	図面名称 姿図／断面 (スチール仕様)
	気密材	EPDMまたはクロロプレンゴム	図 番 CAS-0262-1003-A
			会 社 名 株式会社〇〇〇〇

作成：2015.04.01

構造説明図

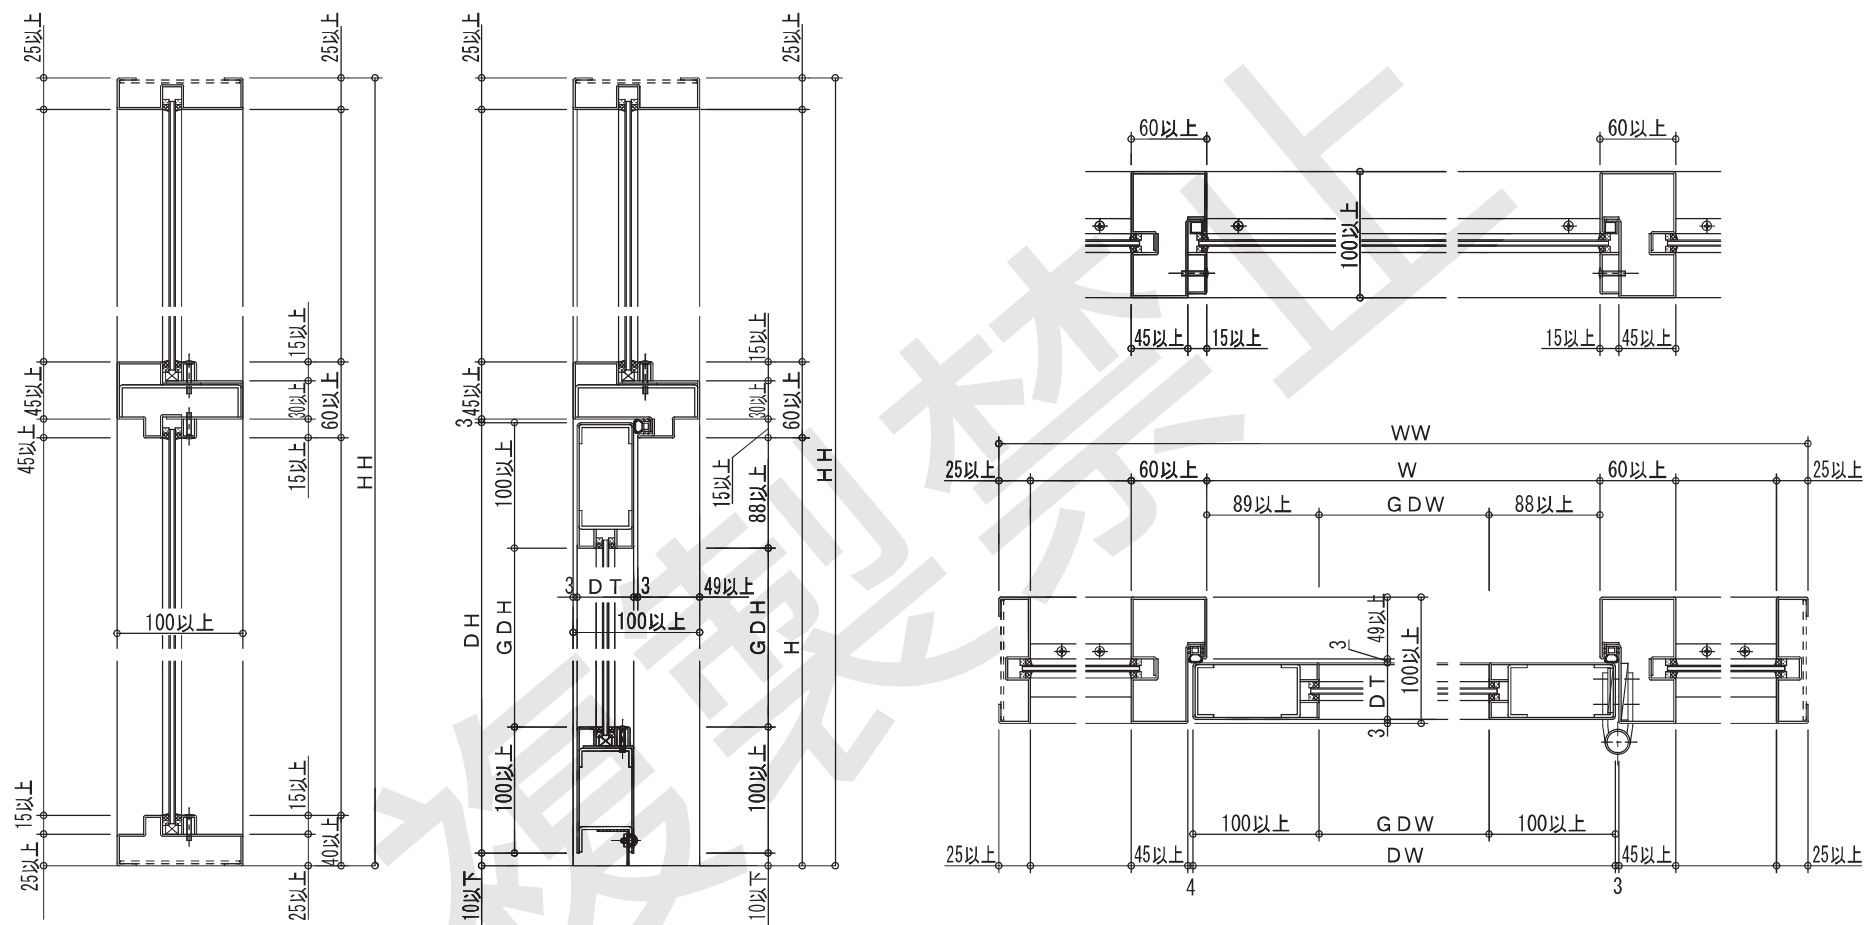


注) 1. 網入板ガラスは、『網入り板ガラス入り鋼製開き戸／複合防火設備（CAS-0262）認定書 及び 仕様書』の規定による。
2. 建具の面積、『網入り板ガラス入り鋼製開き戸／複合防火設備（CAS-0262）認定書 及び 仕様書』の規定による。

No. 規定 CAS-0262-1001-A 	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	AKD-f S 6 8-S(W)
	枠, 方立, 無目, 框, 押し縁等	溶融亜鉛めっき鋼板: 1.6mm以上	図面名称	袖・欄間断面 (スチール仕様)
	くつずり	SUS304: 1.5mm以上	No.	CAS-0262-1004-A
	気密材	EPDMまたはクロロブレンゴム	会 社 名	株式会社〇〇〇〇

作成：2015.04.01

構造説明図

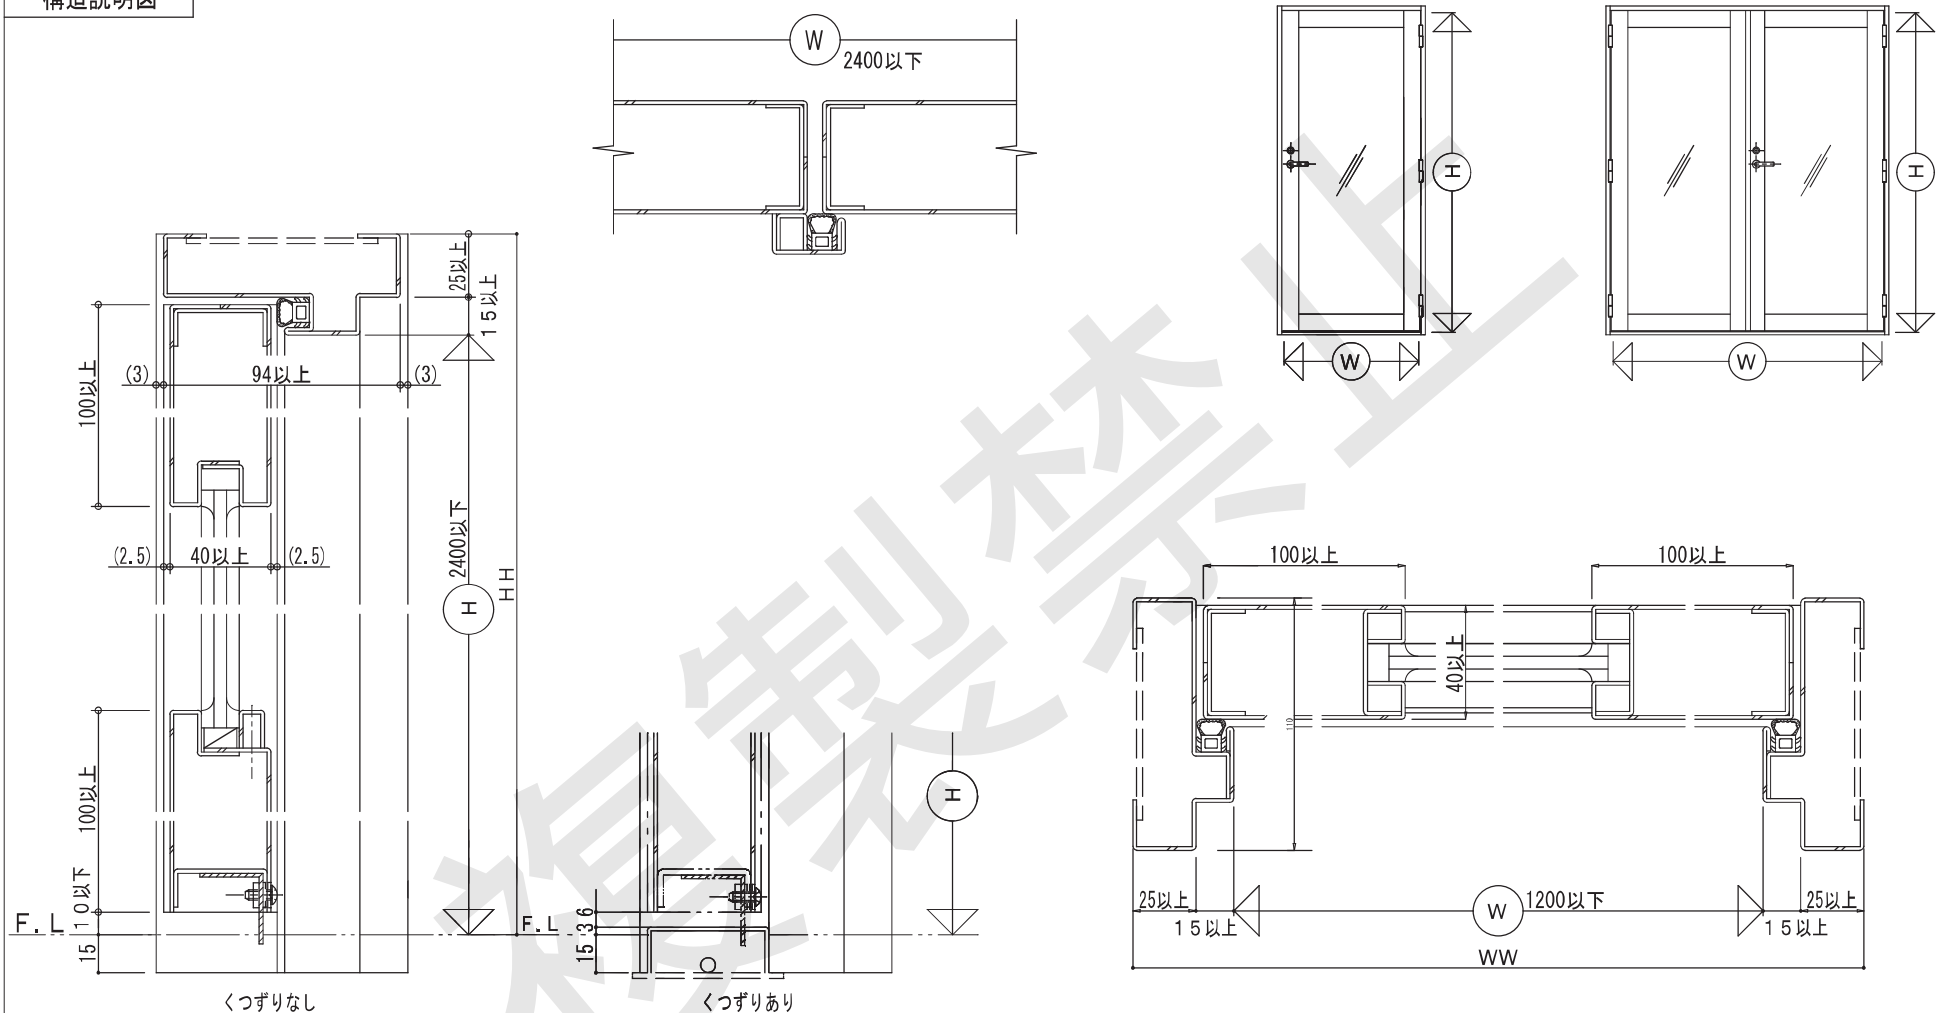


注) 1. 網入板ガラスは、『網入り板ガラス入り鋼製開き戸／複合防火設備 (CAS-0262) 認定書 及び 仕様書』の規定による。
2. 片開きの面積 (W×H) は2.4㎡以下とし、親子、及び両開きの面積 (W×H) は4.8㎡以下とする。

図番規定 CAS-0262-1001-A 改訂履歴 (A～) 連番 (001～) 1: スチール仕様 2: ステンレス仕様	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	SSD-fS68-S(W)
	枠, 框, 押し縁 等	SUS304, SUS316 : 1.5mm以上	図面名称	姿図／断面 (ステンレス仕様)
	くつずり	SUS304, SUS316 : 1.5mm以上	図 番	CAS-0262-2005-A
	気密材	EPDM, クロロプレングム	会 社 名	株式会社〇〇〇〇

作成：2015.04.01

構造説明図

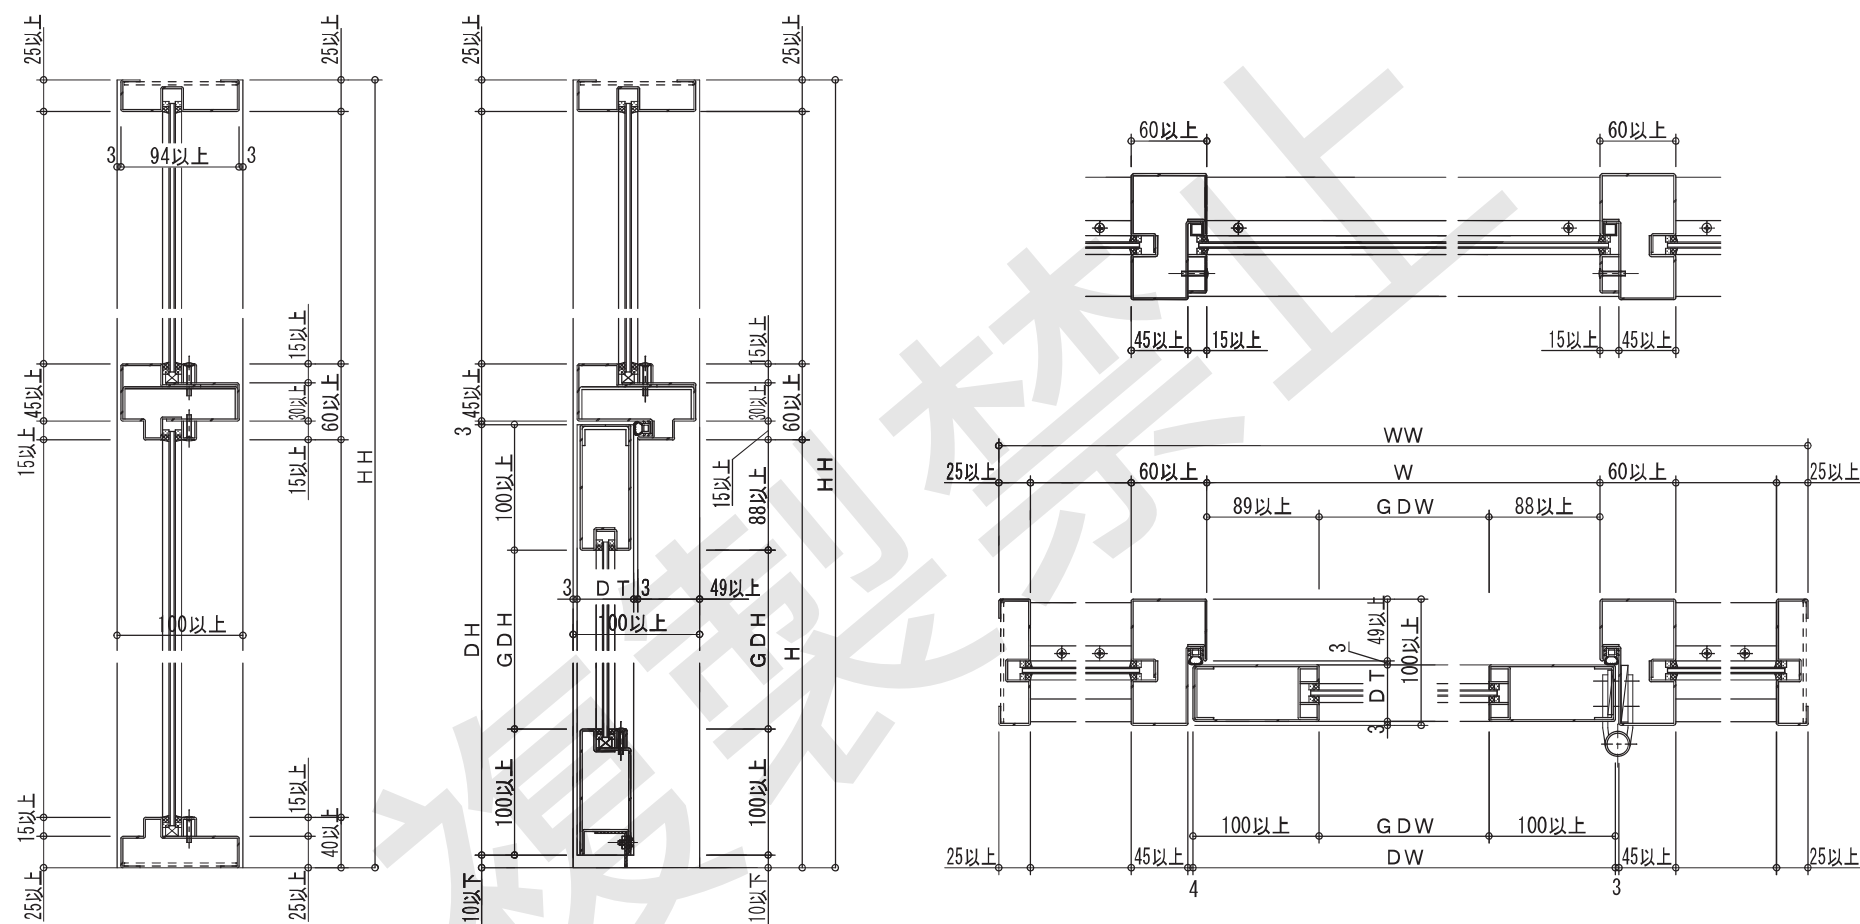

注) 1. 網入板ガラスは、『網入り板ガラス入り鋼製開き戸／複合防火設備 (CAS-0262) 認定書 及び 仕様書』の規定による。
2. 建具の面積、『網入り板ガラス入り鋼製開き戸／複合防火設備 (CAS-0262) 認定書 及び 仕様書』の規定による。

図番規定 CAS-0262-1001-A	主構成材料及び副構成材料	材 質	商 品 名	SSD-f S 6 8-S (W)
	枠, 方立, 無目, 框, 押し縁 等	SUS304, SUS316 : 1.5mm以上	図面名称	袖・欄間断面 (ステンレス仕様)
	くつずり	SUS304, SUS316 : 1.5mm以上	No.	CAS-0 2 6 2-2 0 0 6-A
	気密材	EPDMまたはクロロブレンゴム	会 社 名	株式会社〇〇〇〇