三協アルミ
安全配慮商品名：指挟み防止ストッパー
問合カタログコード：STB0365

スライディング系（引違い・二重サッシ・片引き・上げ下げ）

■標準　□オプション

16 隠蔽式開口制限ストッパー

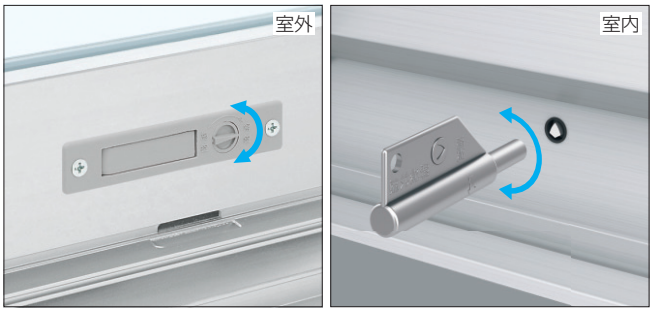

材質：ZDC-2
室内側からは専用の鍵で解錠・施錠ができ、室外側からはつまみを操作して解錠・施錠ができます。
ストッパーにより開口を110mmに制限することができます。

19 網戸自走防止部品（たて枠ロックタイプ）

材質：SUS304
可動網戸とサッシ枠をロックして、強風時の網戸自走ではずれないよう安全に配慮しています。

19 網戸自走防止部品（戸先ロックタイプ）



材質：SUS304（受け）、POM（ロック）
可動網戸とサッシ枠をロックして、強風時の網戸自走ではずれないよう安全に配慮しています。

20 換気かまち



材質：AL
換気口の開閉は、簡単なスライド操作で行います。
（遮音性はT-2以下となります）

21 換気小窓

材質：AL
障子を施錠した状態でも上部の小窓から換気ができます。

22 指挟み防止ストッパー

材質：PA6
サッシを開けた際に引残し部分を確保します。

23 結露水誘導部品（たて枠用）



材質：PA6
たて枠に発生した結露水を下枠内へ誘導します。

24 樹脂アングルカバー

材質：PVC-U
室内外の温度差による結露の発生を抑えて、内装材の汚れや腐食などの影響を緩和します（アングル無枠）。

25 ステンレス下枠



材質：SUS304
耐久性に優れており、土足や車いすなど通行する場所に適しています。
（階段式下枠・ノンレール下枠）

26 グレーチング

材質：SUS304
傷に強く雨仕舞いのよい、ステンレス製のグレーチングです。
（デッキ納まり・側溝納まり）

換気用ストッパーと隠蔽式開口制限ストッパーの使用用途

部品名	室外	室内	使用方法	主な設置建物	用途
換気用ストッパー 鍵無	—		室内より操作可能です。	マンションなど	換気用
換気用ストッパー 鍵付	—		室内より操作可能で、使用者が専用キーにて施錠することができます。	マンションなど	換気用 （小さなお子様がいる家庭向け）
隠蔽式 開口制限ストッパー			室外より操作可能で、室内側は専用キーにて施錠することができます。	病院や介護施設など	開口制限用 （外部操作のため、防犯上マンションなど住居には不適）